

Modello	A	B	C	D	E	F
ALBA 10/4"	160	160	53	40	Ø100	7
ALBA 12/5"	180	180	53	44	Ø120	7
ALBA 15/6"	210	210	66	47	Ø150	7



CE IPX4 T 45 CB 

ALBA

ASPIRATORE ELICOIDALE DA PARETE

- Cover di design
- Aspiratori elicoidali per espulsione aria direttamente all'esterno o in brevi condotti
- Spia di funzionamento presente su tutti i modelli
- Griglia e cover montaggio "a scatto"
- Motore su cuscinetti a sfera per una lunga durata
- Serranda posteriore "anti-ritorno"

- Rapido fissaggio con l'utilizzo di sole due viti
- Per condotti Ø 100-120-150 mm
- Versioni: Base, Timer, HT
- Alte prestazioni, silenzioso e a basso consumo
- Grado di protezione: IPX4 (Norma EN 60529)
- Temperatura ambiente di esercizio 45°C
- Conformi alla Norma EN 60335-2-80.



POSIZIONAMENTO


- a Parete - a Soffitto

DATI TECNICI

Modello	Codice	Ø foro (mm)	Tensione (V)	Frequenza (Hz)	Portata (m ³ /h)		Press. max (mm H ₂ O)	Press. max (Pa)	Potenza (W)	Rumorosità dB(A) _{3m}	Peso (Kg)
					con serranda	senza serranda					
ALBA 10/4"	0053110	100	220-240	50	80	95	2,8	28	10	34,6	0,5
ALBA 10/4" T	0053111	100	220-240	50	80	95	2,8	28	10	34,6	0,5
ALBA 10/4" HT	0053112	100	220-240	50	80	95	2,8	28	10	34,6	0,5
ALBA 12/5"	0053210	120	220-240	50	135	150	4,6	45	16	37	0,6
ALBA 12/5" T	0053211	120	220-240	50	135	150	4,6	45	16	37	0,6
ALBA 12/5" HT	0053212	120	220-240	50	135	150	4,6	45	16	37	0,6
ALBA 15/6"	0053310	150	220-240	50	240	260	5,9	58	29	41,5	0,8
ALBA 15/6" T	0053311	150	220-240	50	240	260	5,9	58	29	41,5	0,8
ALBA 15/6" HT	0053312	150	220-240	50	240	260	5,9	58	29	41,5	0,8

GRAFICI DI PORTATA

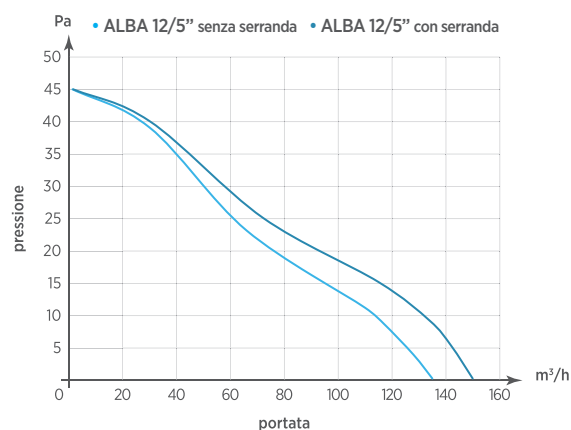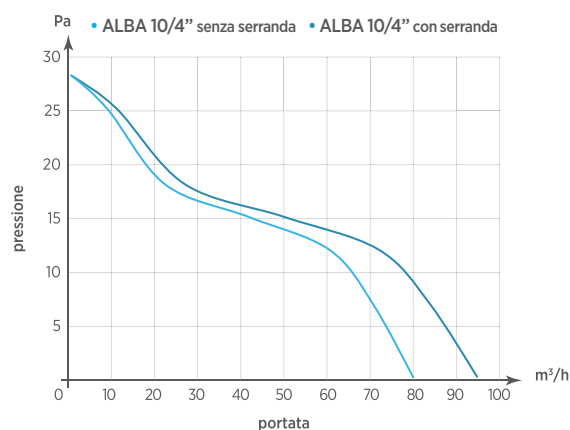

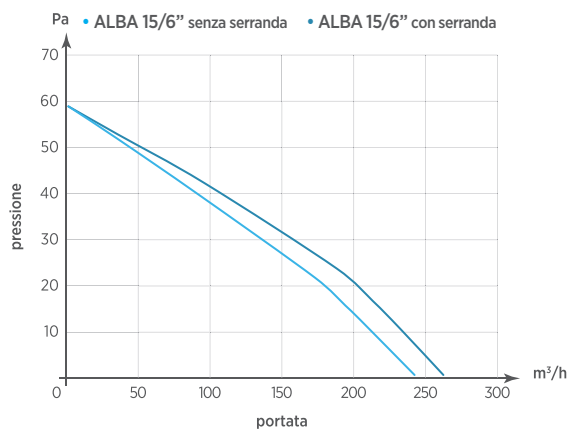

ACCESSORI:
VEDI PAGINA 56



Griglia



Serranda



Regolatori



Sensori



Timertronic



Timermatic