

| Modello | □A | □B | C | D | E | F | ØG | ØH |
|---------|-----|-----|----|-----|-----|----|-----|------|
| LD 20 4 | 280 | 265 | 55 | 73 | 8,5 | 27 | 208 | 8,3 |
| LD 25 4 | 340 | 325 | 66 | 83 | 8,5 | 27 | 259 | 8,3 |
| LD 30 4 | 390 | 375 | 75 | 100 | 10 | 47 | 311 | 8,3 |
| LD 35 4 | 460 | 439 | 85 | 106 | 12 | 53 | 363 | 12,3 |

AXIA LD - light duty

ASPIRATORE ASSIALE

Aspiratori elicoidali per impieghi non particolarmente gravosi. Applicazione a parete o a pannello per convogliare aria direttamente all'esterno o in brevi condotti.

- Aspiratori leggeri e compatti con ingombri limitati;
- Temperatura max aria aspirata: 40°C;
- Griglia anti-infortunistica;
- Corpo e griglia in acciaio verniciato a forno con polveri epossidiche anti corrosione;

- Ventola in alluminio;
- Dotato di cavo di collegamento;
- Motore asincrono monofase con protezione termica, grado di protezione motore IP42;
- Velocità regolabile tramite i regolatori industriali (opzionali);
- Conforme alle direttive comunitarie vigenti ed alla NORMA UNI EN ISO 13857; UNI EN ISO 12499; CEI EN 60204 - 1.



POSIZIONAMENTO

- a Muro

AMBITI APPLICATIVI

Indicato per installazione prevalentemente in ambito industriale:

- Industrie
- Capannoni e magazzini
- Cucine e mense
- Impianti sportivi





- Supermercati e centri commerciali
- Locali gruppo frigo

Adatti anche per applicazioni su macchinari dove è necessaria una ventilazione o aspirazione forzata.

DATI TECNICI

| Modello | Codice | Motore | N° poli | Giri al minuto (RPM) | Tensione (V) | Frequenza (Hz) | Portata (m³/h) | Press max (mm H ₂ O) | Press. max (Pa) | Potenza (W) | Corr. Nom. (A) | Grado IP del motore | Rumorosità dB(A) _{2m} | Peso Kg |
|---------------|---------|----------|---------|----------------------|--------------|----------------|----------------|---------------------------------|-----------------|-------------|----------------|---------------------|--------------------------------|---------|
| AXIA LD 20 4M | 0073301 | Monofase | 4 | 1400 | 230 | 50 | 550 | 5,1 | 50 | 30 | 0,2 | IP42 | 34 | 2,0 |
| AXIA LD 25 4M | 0073302 | Monofase | 4 | 1400 | 230 | 50 | 1100 | 10,2 | 100 | 55 | 0,4 | IP42 | 40 | 3,0 |
| AXIA LD 30 4M | 0073303 | Monofase | 4 | 1400 | 230 | 50 | 1400 | 6,6 | 65 | 70 | 0,5 | IP42 | 46 | 4,0 |
| AXIA LD 35 4M | 0073304 | Monofase | 4 | 1400 | 230 | 50 | 1700 | 5,6 | 55 | 72 | 0,5 | IP42 | 49 | 5,0 |

GRAFICI DI PORTATA

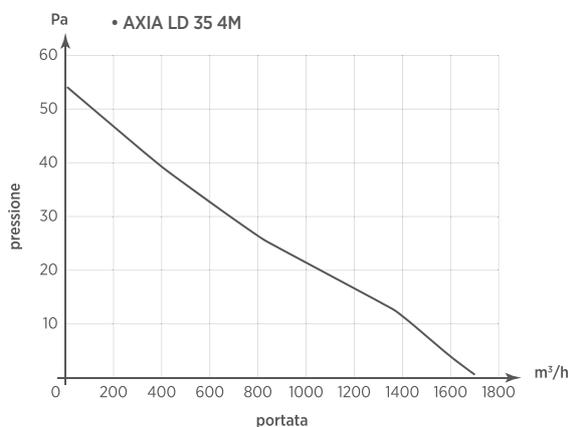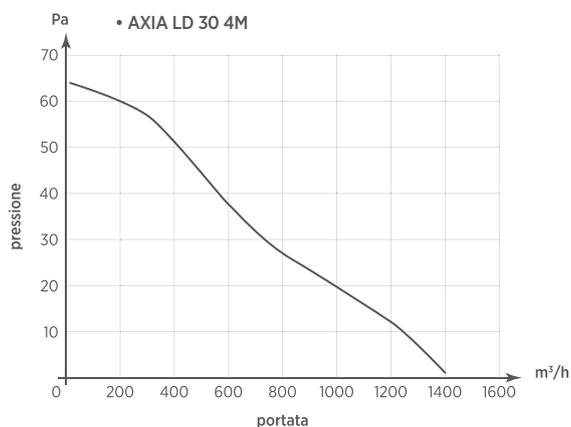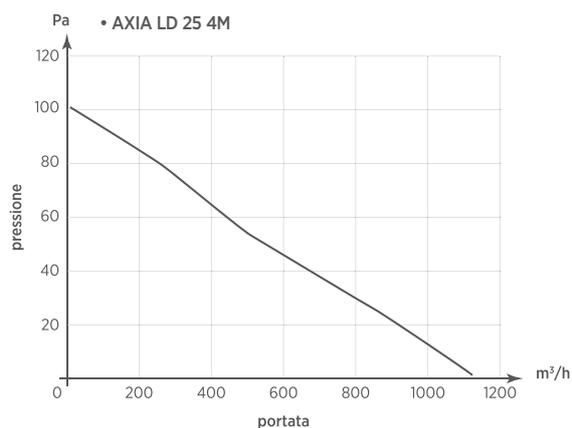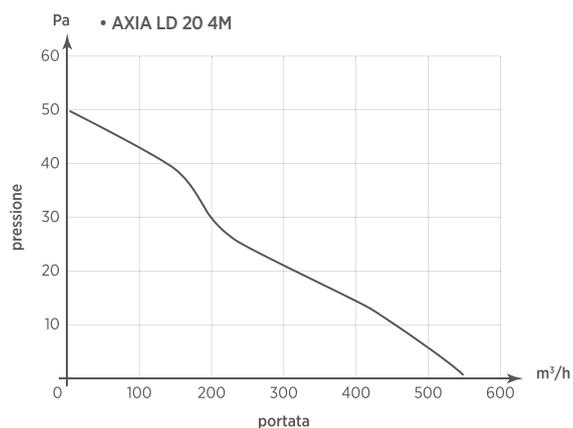

ACCESSORI: VEDI PAGINA 84



Regolatori



Griglie di protezione



Serranda a gravità



Distanziale