


# MULTI

ASPIRATORE ELICOIDALE

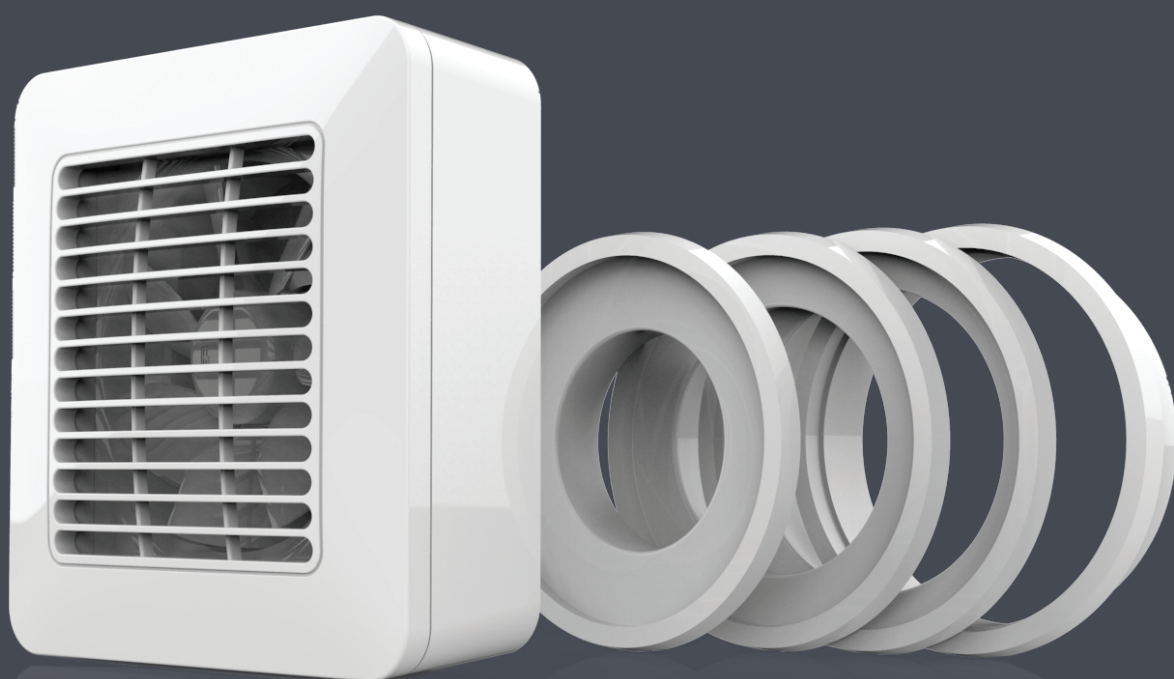

UNIVERSAL

4,9  
W

SILENT

 S.O.ERRE

# ASPIRATORE ELICOIDALE PER L'ESPULSIONE DELL'ARIA DIRETTAMENTE ALL'ESTERNO O IN BREVI CONDOTTI

**MULTI** è un aspiratore elicoidale capace di muovere grandi volumi d'aria a bassa pressione. Completo di quattro canotti disponibili nei diametri 80, 90, 100 e 120mm, consente la massima flessibilità di installazione con un solo prodotto. Multi è dotato di un nuovo motore brushless ad alta efficienza e di semplice manutenzione, con consumi ridotti a 4,9W. Circa il 70% in meno rispetto alla media di mercato. Design compatto ed essenziale, trova facile inserimento in qualsiasi tipologia di ambiente, civile o commerciale. Adatto per la ventilazione di piccoli e medi locali come bagni, cucine, lavanderie e uffici. Un solo prodotto in grado di unire flessibilità, performance elevata e grande silenziosità.



## UN SOLO PRODOTTO PER PIU' DIAMETRI

Quattro canotti in dotazione nei diametri 80/90/100/120



## ALTA EFFICIENZA NUOVO MOTORE BRUSHLESS

- Consumi ridotti
- Minima manutenzione
- Silenziosità e comfort garantiti




## RISPARMIO ENERGETICO

Grazie al nuovo motore consumi ridotti fino al 70%




## MASSIMA SILENZIOSITA' E COMFORT

Solo 33 dB(A)<sub>3m</sub>

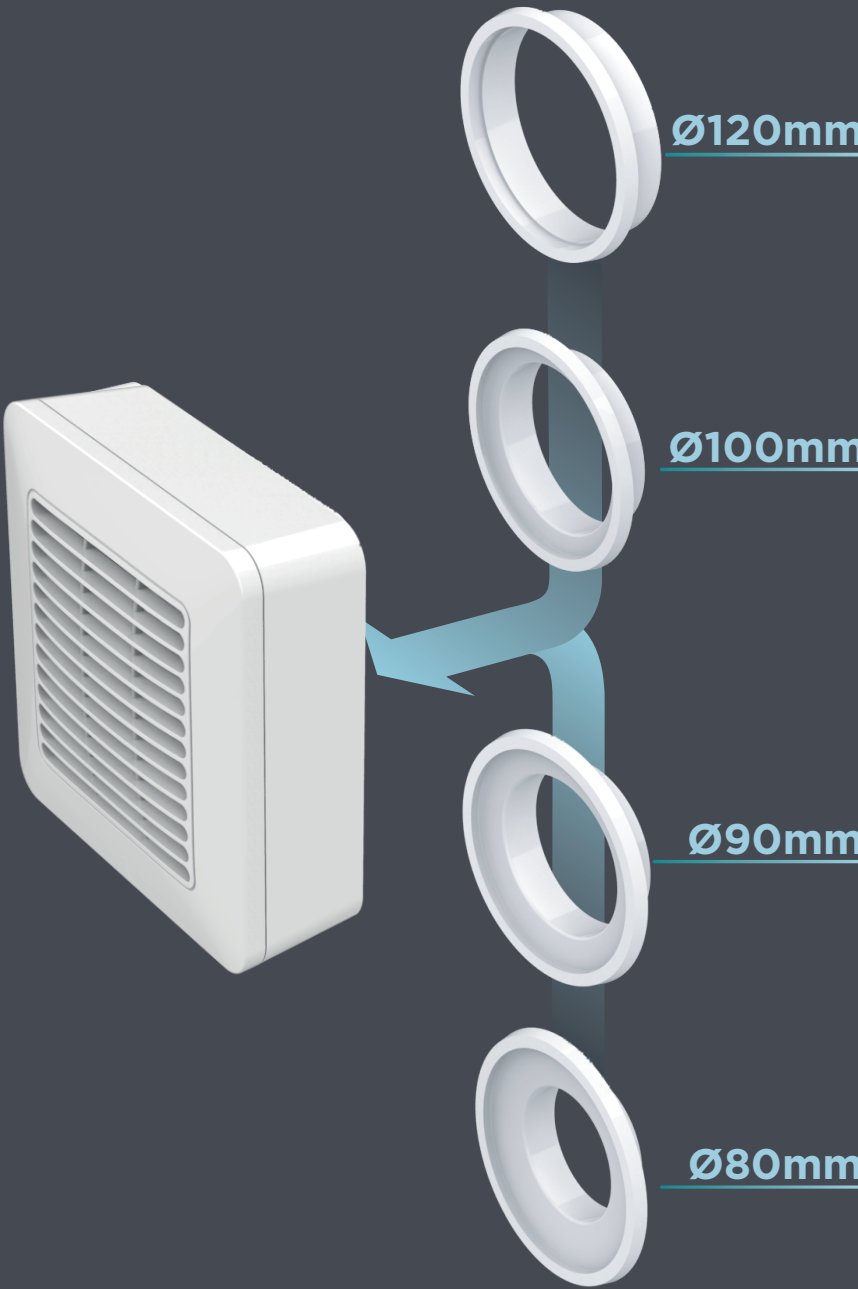

## DIMENSIONI

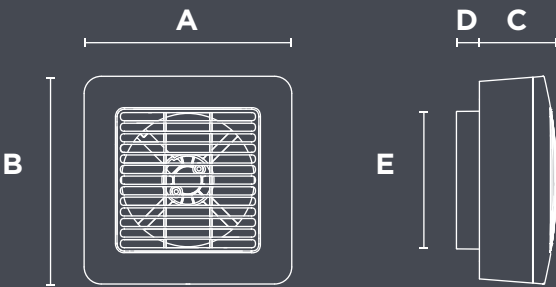

MODEL	A	B	C	D	E
MULTI	180	180	60	20	Ø80-90-100-120



## DATI TECNICI

Modello	Codice	Ø Foro (mm)	Tensione (Volt)	Frequenza (Hz)	Portata max (m³/h)	Pressione max (mmH₂O)	Pressione max (Pa)	Potenza (W)	Rumorosità dB(A) <sub>3m</sub>	Peso (kg)
MULTI	0057800	80-90-100-120	220-240	50-60	175	5,2	51	6,9	33	0,6
MULTI T	0057801	80-90-100-120	220-240	50-60	175	5,2	51	6,9	33	0,6
MULTI HT	0057802	80-90-100-120	220-240	50-60	175	5,2	51	6,9	33	0,6



Aspiratore elicoidale per l'espulsione aria direttamente all'esterno o in brevi condotti


- Spia di funzionamento
- Griglia di montaggio a scatto
- Rapido fissaggio con l'utilizzo di due sole viti
- Grazie ai quattro imbocchi posteriori intercambiabili è compatibile con condotti diametro 80-90-100-120
- Realizzato in ABS anti-UV
- Motore DC su cuscinetti a sfera con consumi ridotti a lunga durata
- Versioni Base, Timer, HT
- Grado di protezione IPX4
- Temperatura ambiente di esercizio 45°C
- KIT vetro opzionale

- POSIZIONAMENTO:**  
A parete, a soffitto, a vetro con kit opzionale

CE IPX4 T 45

## DATI PRESTAZIONALI

Modello	MULTI Ø 80			MULTI Ø 90			MULTI Ø 100			MULTI Ø 120		
	Portata (m³/h)	Potenza (W)	Rumore dB(A) <sub>3m</sub>	Portata (m³/h)	Potenza (W)	Rumore dB(A) <sub>3m</sub>	Portata (m³/h)	Potenza (W)	Rumore dB(A) <sub>3m</sub>	Portata (m³/h)	Potenza (W)	Rumore dB(A) <sub>3m</sub>
MULTI	50	4,9	33	95	6,4	33	125	6,4	33	175	6,9	33

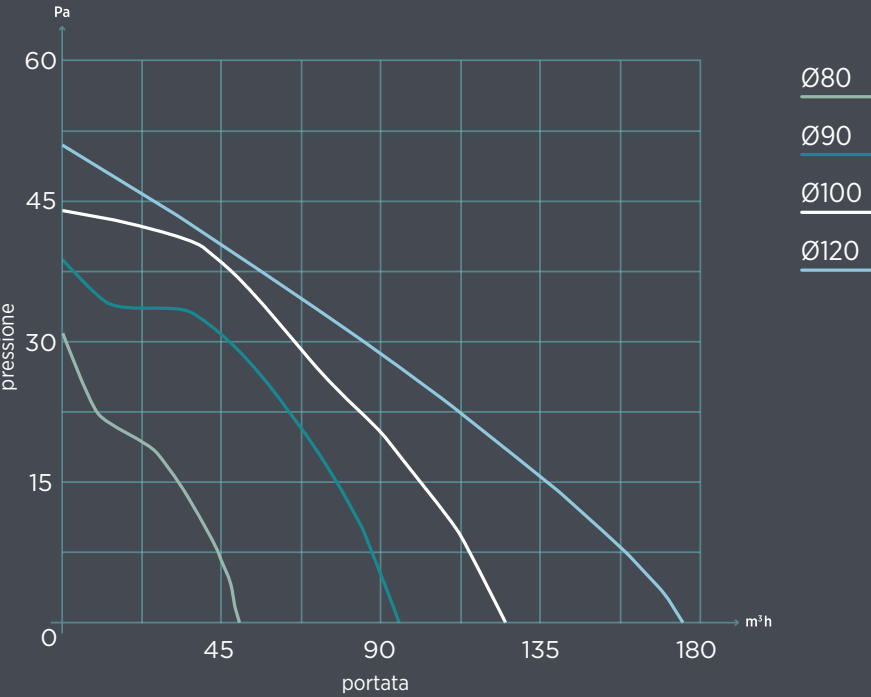



**O.ERRE**

**EP S.p.A**

via Del Commercio 1, 25039 Travagliato -BS- Italy  
ph. +39 030 68 62 341 - fax. +39 030 25 84 012

email: [vendite@oerre.it](mailto:vendite@oerre.it) - web: [www.oerre.it](http://www.oerre.it)