


CASSONATO - BOX FAN



MODELLO MODEL	VENT	A	H	B	BOCCA DI MANDATA CXD OUTLET CXD	E	L
CV-2P	7/7	500	500	500	232x210	188	134
CV-2P	9/7	600	600	600	232x265	195	134
CV-2P	9/9	600	600	600	302x265	195	149
CV-2P	10/8	600	600	600	262x294	120	516
CV-2P	10/10	600	600	600	328x294	225	169
CV-2P	12/9	750	750	750	302x347	250	224
CV-2P	12/12	650	650	700	389x347	250	180

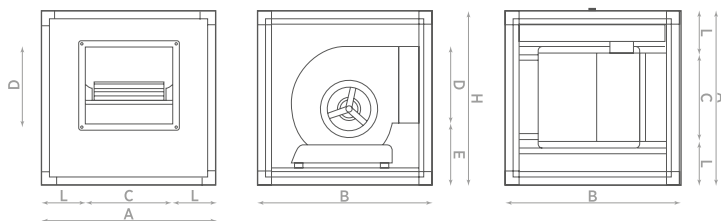

I Ventilatori cassonati ad accoppiamento diretto con telaio portante in alluminio e doppia pannellatura con riempimento fonoassorbente, equipaggiati con gruppo ventilante a doppia aspirazione e ventola centrifuga a pale avanti. Progettati per l'utilizzo in impianti di aspirazione canalizzati di tipo professionale, ove siano necessari silenziosità di funzionamento ed isolamento termico.

- Gamma composta da 7 formati, con portate da 1200 a 8000 m³/h e pressioni da 125 a 550 Pa;
- Temperatura di esercizio: +60°C;
- Telaio struttura portante realizzato con profilati estrusi in alluminio;
- Pannelli di rivestimento in lamiera d'acciaio, esterno verniciata colore RAL 7032 ed interno zincata, con interposti 25 mm di poliuretano espanso ad alta densità, avente potere fonoisolante Rw=40db ed isolamento termico
- Porta di ispezione con chiusura a norme CE completa di maniglia;
- Motore monofase 230V o trifase 400V, direttamente accoppiato, protezione IP54, classe F;
- Velocità singola di funzionamento, versione a tre velocità fornibile a richiesta;
- Conforme ai requisiti essenziali della dir. 2006/42/CE relative alle macchine e alle NORME UNI EN ISO 13857 e 12499; CEI EN 60204 - 1.
- **POSIZIONAMENTO:** a Pavimento, a Mensola, a Sospensione

Box fans directly driven with sound absorbing lining, equipped with double inlet centrifugal fan with forward curved blades. Highly suitable in ventilation systems.

- Series composed by 7 sizes, with flow rate starting from 1.230 m³/h up to 11.900 m³/h;
- Working temperature : +60°C;
- Lightweight self-supporting galvanised steel sheet lined with sound-absorbing material of thickness 5 mm
- Equipped with power supply cable gland;
- Inspection door motor side with lock system CE compliance;
- Single phase motor 230V or three phase 400V, direct coupled, IP54 protected, Class F;
- Single speed as default, three speed version available on request.
- **POSITIONING:** Floor mounting, Shelf mounting, Ceiling mounting

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA

MODELLO MODEL	CODICE CODE	MOTORE MOTOR	N° POLI N° POLES	GIRI AL MINUTO REV. PER MIN. (RPM)	TENSIONE VOLTAGE (Volt)	FREQUENZA FREQUENCY (Hz)	PORTATA FLOW RATE (m³/h)	PRESS. MAX MAX PRESS. (mm H ₂ O)	PRESS. MAX MAX PRESS. (Pa)	POTENZA POWER (W)	CORR. NOM. (A) NOM. CURR. 230V 400V	IP MOTORE IP MOTOR	RUMOROSITÀ NOISE dB(A) _{1m}	PESO WEIGHT (Kg)
CV-2P 7/7 4M	0012902	single p.	4	1230	230	50	1500	25	250	0,15	1,4 -	IP54	54	30
CV-2P 7/7 6M	0012904	single p.	6	820	230	50	1200	12,5	125	0,07	0,6 -	IP54	48	30
CV-2P 9/7 4M	0012906	single p.	4	1320	230	50	3000	42,5	425	0,37	2,9 -	IP54	57	38
CV-2P 9/7 6M	0012908	single p.	6	850	230	50	2200	19	190	0,25	2,3 -	IP54	53	38
CV-2P 9/9 4M	0012910	single p.	4	1320	230	50	3500	38	380	0,37	2,9 -	IP54	56	40
CV-2P 9/9 6M	0012912	single p.	6	860	230	50	2600	16	160	0,15	1,2 -	IP54	54	40
CV-2P 10/8 4M	0012914	single p.	4	1310	230	50	3500	55	550	0,55	5,7 -	IP54	59	67
CV-2P 10/8 6M	0012916	single p.	6	830	230	50	2900	29	290	0,25	2,3 -	IP54	55	67
CV-2P 10/10 4M	0012918	single p.	4	1310	230	50	3300	50	500	0,55	5,7 -	IP54	61	50
CV-2P 10/10 6M	0012920	single p.	6	830	230	50	3000	22	220	0,25	2,3 -	IP54	55	50
CV-2P 12/9 6M	0012922	single p.	6	900	230	50	4700	36	360	0,75	4,7 -	IP54	63	63
CV-2P 12/12 6M	0012924	single p.	6	850	230	50	6000	33	330	0,75	2,0 -	IP54	61	62
CV-2P 12/9 6T	0012901	three p.	6	850	400	50	7000	40	400	1,10	4,8 2,8	IP54	65	63
CV-2P 12/12 6T	0012903	three p.	6	890	400	50	8000	35	350	1,10	4,8 2,8	IP54	65	62

AMBITI APPLICATIVI

I ventilatori CV-2P sono ideali per applicazioni professionali dove è necessario installare una macchina assolutamente silenziosa ed affidabile.








- Uffici;
- Scuole, nidi d'infanzia, scuole materne;
- Cliniche ed ambulatori medici;
- Ristoranti, bar, mense;
- Unità abitative;
- Negozi;
- Laboratori;
- Servizi igienici

ENVIRONMENTS APPLICATION

CV-2P box fans are ideal for professional applications where an absolutely noiseless and reliable machine is required for installation

- Offices;
- Schools, crèches, nursery schools;
- Hospitals and surgeries;
- Restaurants, bars, canteens;
- Houses;
- Shops;
- Laboratories;
- Toilets

GRAFICI DI PORTATA - FLOW CHARTS

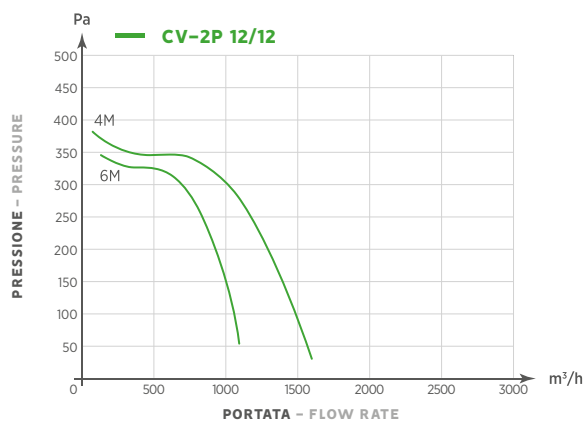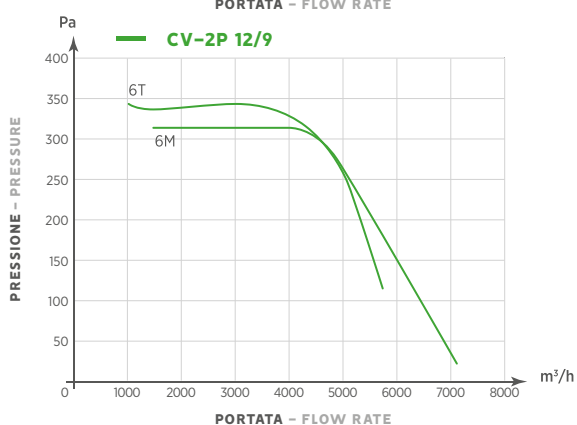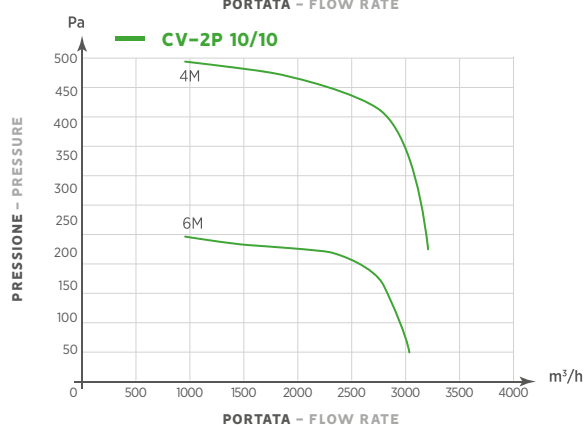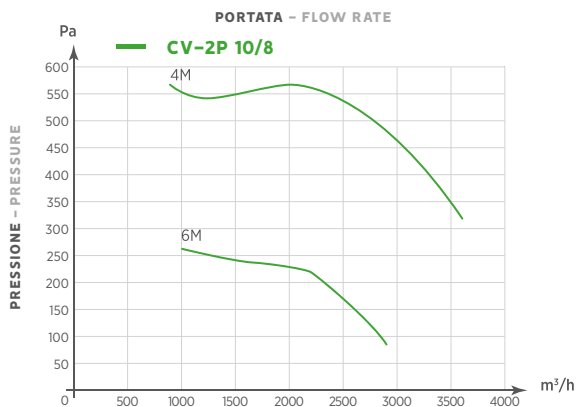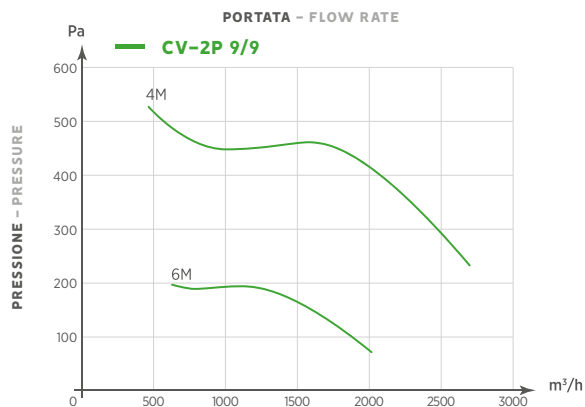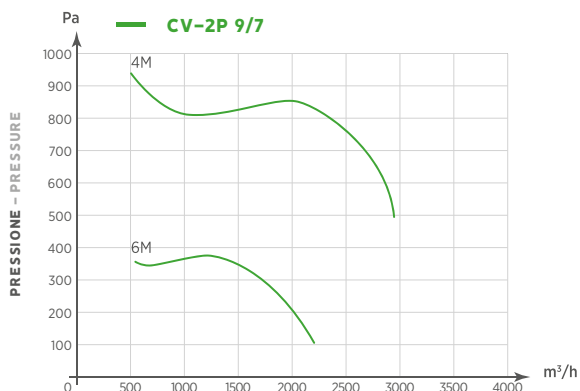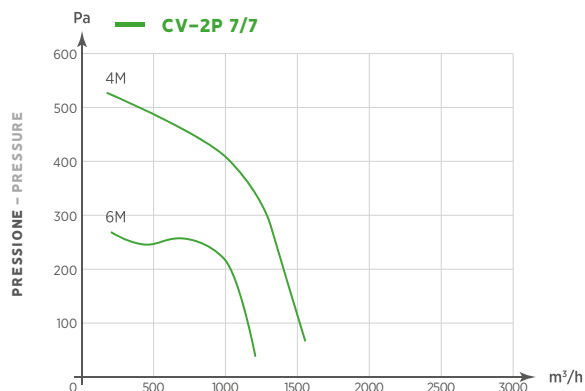

ACCESSORI DISPONIBILI SU RICHIESTA - ACCESSORIES AVAILABLE ON DEMAND

Giunto antivibrante flangiato
Anti-vibration flanged joint

Tronchetto di espulsione
con rete di protezione
Outlet connection
with protection grille

Piedini di appoggio
Rubber feet

Tetto parapioggia
Rain cover