

Modello	A	B	C	D	H
IL C 125	500	365	265	125	45
IL C 160	500	365	265	160	45
IL C 200	500	365	330	200	45
IL C 250	600	468	330	250	45
IL C 315	850	586	432	315	45
IL C 400	892	650	475	400	45
IL C 500	832	777	585	500	45
IL C 630	1090	952	705	630	45

## IL C

### ASPIRATORE CENTRIFUGO IN LINEA

Ampia gamma di ventilatori centrifughi compatti progettati per inserimento in condotti di ventilazione aventi sezione tonda ed installabili a soffitto, a parete e a pavimento.

- Temperatura max aria aspirata 50°C;
- Ventola centrifuga bilanciata direttamente accoppiata al motore;
- Corpo in lamiera zincata;

- Rivestito internamente di materiale fono assorbente;
- Dotato di pressacavo per l'ingresso del cavo di alimentazione;
- Velocità regolabile tramite i regolatori industriali (opzionali);
- Conforme alle direttive comunitarie vigenti ed alle Norme UNI EN ISO 13857 e 12499; CEI EN 60204-1.



### POSIZIONAMENTO

- a Soffitto      - a Pavimento

### AMBITI APPLICATIVI









Indicato per installazione in ambito civile, commerciale e terziario:

- Abitazioni con impianto centralizzato di ventilazione;
- Negozi, uffici;
- Palestre;
- Laboratori, officine;
- Impianti sportivi;
- Supermercati e centri commerciali;
- Depositi e magazzini.

### DATI TECNICI

Modello	Codice	Motore	N° poli	Giri al minuto (RPM)	Tensione (V)	Frequenza (Hz)	Portata (m³/h)	Press. max (mm H <sub>2</sub> O)	Press. max (Pa)	Potenza (W)	Corr. Nom. (A)		Grado IP	Rumorosità dB(A) <sub>2m</sub>	Peso (Kg)
											230 V	400 V			
IL C 125 2M	0013500	Monofase	2	1450	230	50-60	480	27,5	270	0,08	0,45	-	IP42	23,0	12
IL C 160 2M	0013501	Monofase	2	1450	230	50-60	650	31,6	310	0,08	0,45	-	IP42	44,5	12
IL C 200 2M	0013502	Monofase	2	1550	230	50-60	1100	43,3	425	0,23	1,10	-	IP42	43,3	14
IL C 250 2M	0013503	Monofase	2	1560	230	50-60	1400	43,3	425	0,28	1,15	-	IP42	49,7	19
IL C 315 4M	0013504	Monofase	4	1350	230	50-60	2400	43,3	425	0,80	4,00	-	IP54	52,7	44
IL C 400 4M	0013505	Monofase	4	1380	230	50-60	3900	51	500	1,00	4,40	-	IP54	51,7	58
IL C 500 4M	0013506	Monofase	4	1380	230	50-60	4250	56	550	1,10	4,00	-	IP54	55,2	73
IL C 500 4T	0013507	Trifase	4	1310	230/400	50-60	4800	53,5	525	1,62	-	2,10	IP54	61,0	95
IL C 630 4T	0013508	Trifase	4	1420	230/400	50-60	10500	91,7	900	4,00	-	3,70	IP54	54,7	115

**GRAFICI DI PORTATA**

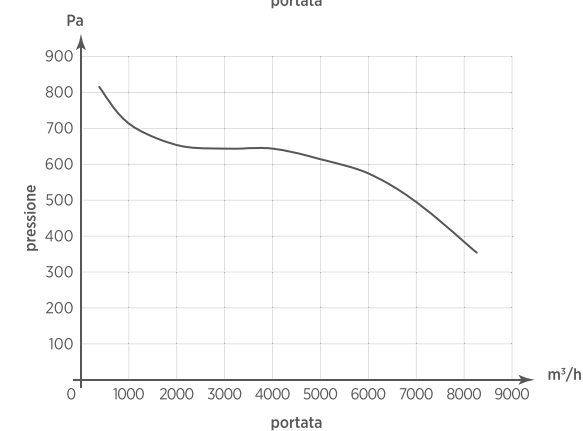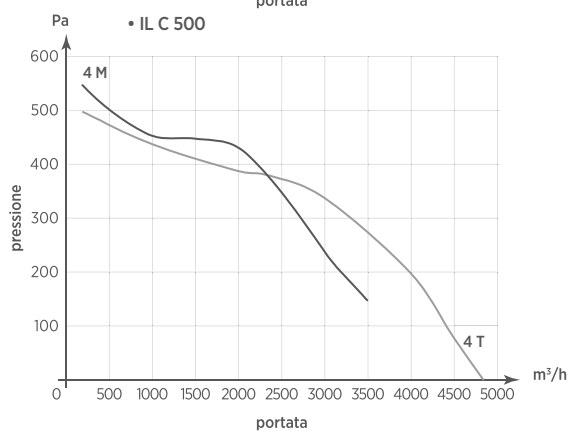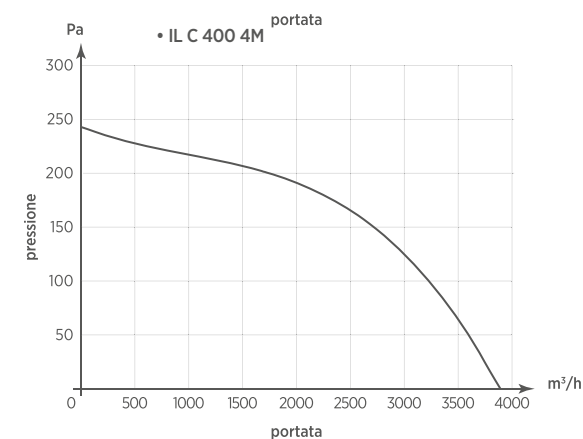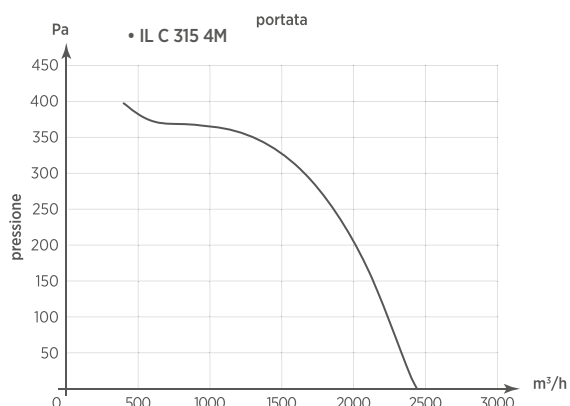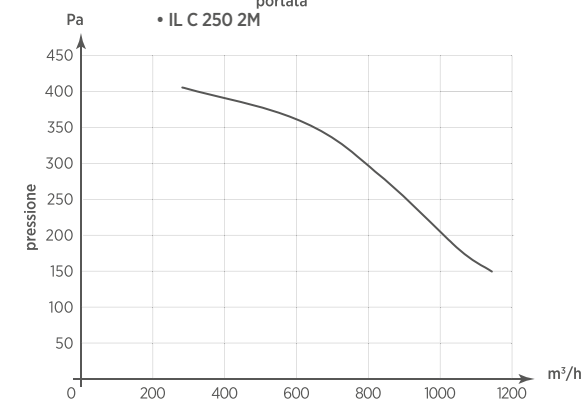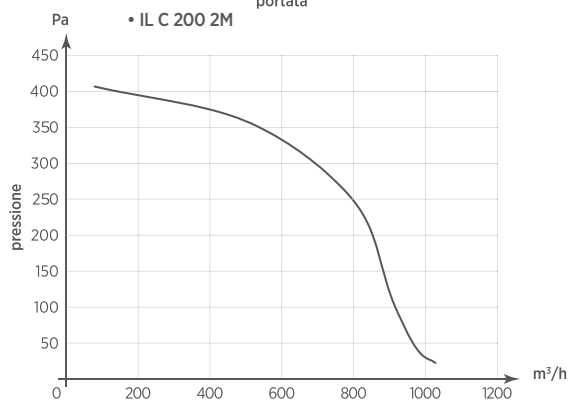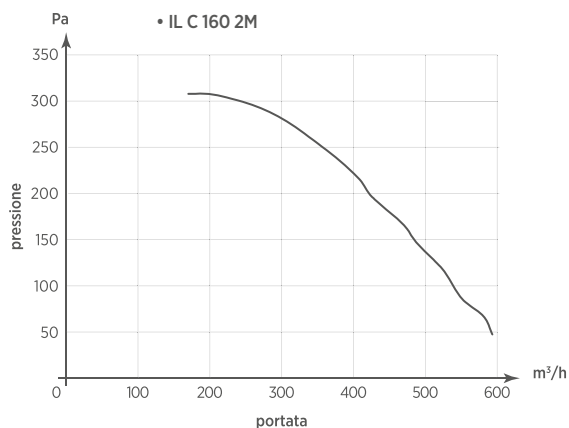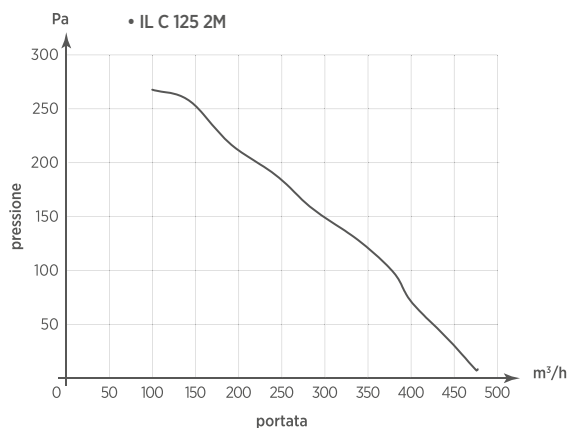

**ACCESSORI:**  
VEDI PAGINA 84



**Regolatori**