

MULTI

ASPIRATORE ELICOIDALE



UNIVERSAL

4,9
W

SILENT

 SO.ERRE

ASPIRATORE ELICOIDALE PER L'ESPULSIONE DELL'ARIA DIRETTAMENTE ALL'ESTERNO O IN BREVI CONDOTTI

MULTI è un aspiratore elicoidale capace di muovere grandi volumi d'aria a bassa pressione. Completo di quattro canotti disponibili nei diametri 80, 90, 100 e 120mm, consente la massima flessibilità di installazione con un solo prodotto.

Multi è dotato di un nuovo motore brushless ad alta efficienza e di semplice manutenzione, con consumi ridotti a 4,9W. Circa il 70% in meno rispetto alla media di mercato.

Design compatto ed essenziale, trova facile inserimento in qualsiasi tipologia di ambiente, civile o commerciale. Adatto per la ventilazione di piccoli e medi locali come bagni, cucine, lavanderie e uffici. Un solo prodotto in grado di unire flessibilità, performance elevata e grande silenziosità.



UN SOLO PRODOTTO PER PIU' DIAMETRI

Quattro canotti in dotazione nei diametri 80/90/100/120



ALTA EFFICIENZA NUOVO MOTORE BRUSHLESS

- Consumi ridotti
- Minima manutenzione
- Silenziosità e comfort garantiti



Energy save

RISPARMIO ENERGETICO


Grazie al nuovo motore consumi ridotti fino al 70%

-70%




MASSIMA SILENZIOSITA' E COMFORT

Solo 33 dB(A)_{3m}

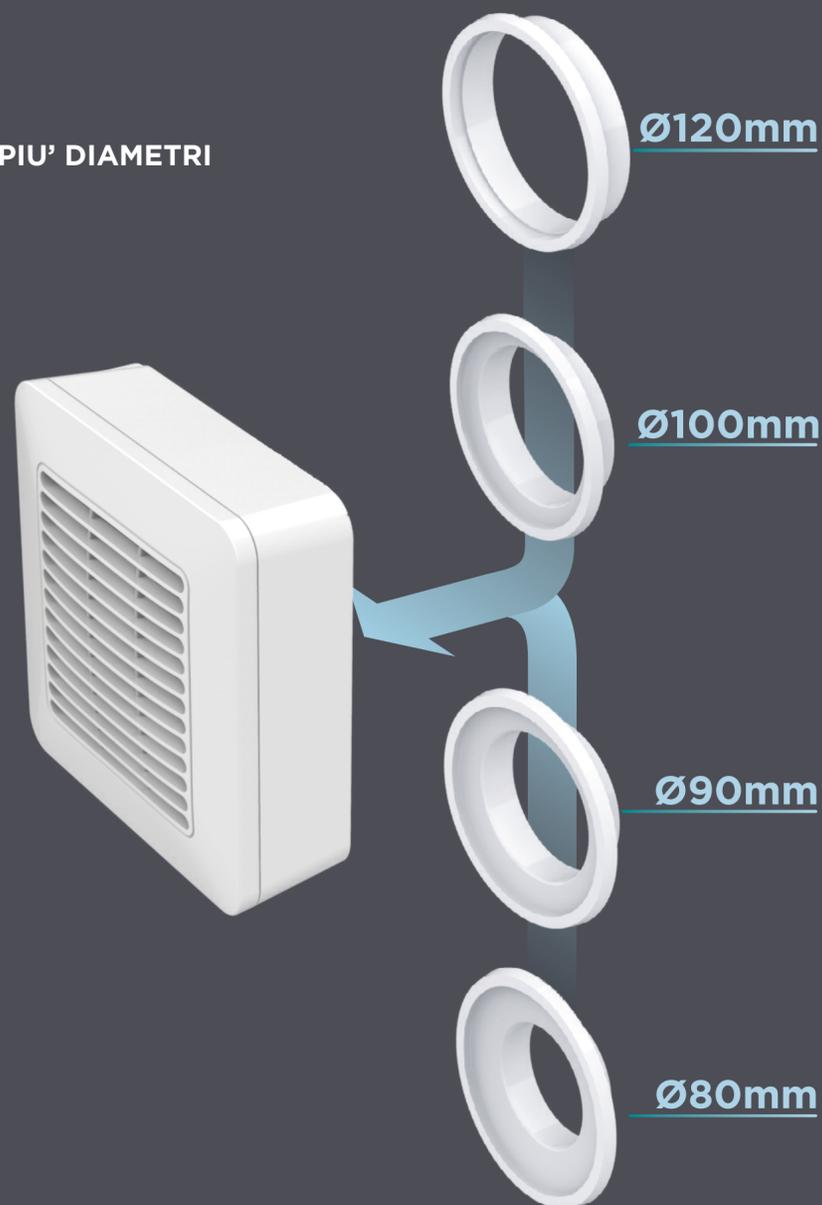

DIMENSIONI

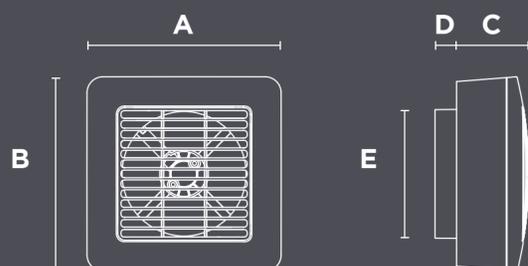

MODEL	A	B	C	D	E
MULTI	180	180	60	20	Ø80-90-100-120

SO.ERRE

DATI TECNICI

Modello Model	Ø Foro (mm)	Tensione (Volt)	Frequenza (Hz)	Portata max (m ³ /h)	Pressione max (mmH ₂ O)	Pressione max (Pa)	Potenza (W)	Rumorosità dB(A) _{3m}	Peso (Kg)
MULTI	80-90-100-120	220-240	50-60	175	5,2	51	6,9	33	0,6



Aspiratore elicoidale per l'espulsione aria direttamente all'esterno o in brevi condotti

- Spia di funzionamento
- Griglia di montaggio a scatto
- Rapido fissaggio con l'utilizzo di due sole viti
- Grazie ai quattro imbocchi posteriori intercambiabili è compatibile con condotti diametro 80-90-100-120
- Realizzato in ABS anti-UV
- Motore DC su cuscinetti a sfera con consumi ridotti a lunga durata
- Versioni Base, Timer
- Grado di protezione IPX4
- Temperatura ambiente di esercizio 45°C
- KIT vetro opzionale

• POSIZIONAMENTO:

A parete, a soffitto, a vetro con kit opzionale

Axial fan to extract air directly outside or through short ducting


- Operation indicator light
- "Snap" assembly grid
- Two fixing screws and click assembly of the grille for an easy installation
- Suitable for ducts Ø80-90-100-120 thank to the four interchangeable back conveyor
- Made of ABS anti-UV
- Ball bearing DC motor, for a long life and a low power consumption
- Versions: Base, Timer
- IPX4 protected
- 45°C working temperature
- Glass kit (optional)

- **POSITIONING:** Wall mounting, ceiling mounting and glass installation with optional kit

CE IPX4 T 45

DATI PRESTAZIONALI

Modello	MULTI Ø 80			MULTI Ø 90			MULTI Ø 100			MULTI Ø 120		
	Portata (m ³ /h)	Potenza (W)	Rumore dB(A) _{3m}	Portata (m ³ /h)	Potenza (W)	Rumore dB(A) _{3m}	Portata (m ³ /h)	Potenza (W)	Rumore dB(A) _{3m}	Portata (m ³ /h)	Potenza (W)	Rumore dB(A) _{3m}
MULTI	50	4,9	33	95	6,4	33	125	6,4	33	175	6,9	33

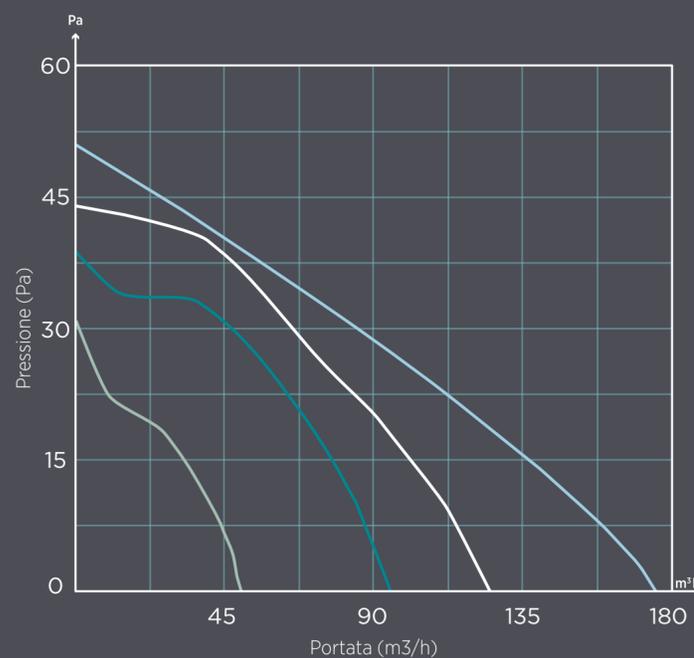



O.ERRE

EP S.p.A

via Del Commercio 1, 25039 Travagliato -BS- Italy
ph. +39 030 68 62 341 - fax. +39 030 25 84 012

email: vendite@oerre.it - web: www.oerre.it