


ASPIRATORE CENTRIFUGO – CENTRIFUGAL FAN FOR BUILT-IN INSTALLATION



MODELLO MODEL	□A	□B	C	D	ØE	F	G	H	L	M	N
DIVERSO IN 80	244	238	103,5	17,5	75	18,5	55	55	50	242	29
DIVERSO IN 160	300	296	131	25	96,7	18	60	65	66,5	304,5	27

CE T45 CB IPX5

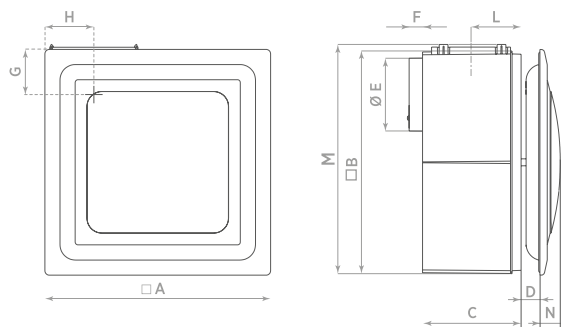

Aspiratore centrifugo, per estrarre aria o esalazioni dall'ambiente in cui è installato;

- L'espulsione dell'aria in posizione decentrata, permette l'installazione in 4 diverse posizioni;
- Modello da incasso;
- Doppia Velocità;
- Per condotti a partire da Ø 80 mm;
- Motore su cuscinetti a sfera per una lunga durata;
- Aspiratori in doppio isolamento senza necessità di collegamento a terra;
- Dotato di chiusura antiritorno ad aspiratore spento;
- Filtro lavabile (incluso) e facilmente estraibile;
- Grado di protezione IPX5, temperatura di funzionamento 45°C;
- Velocità dei modelli Base regolabile con RGE o RG5 (opz.);
- Versioni: Base e Timer;
- Conformi alla Norma EN 60335-2-80;
- **POSIZIONAMENTO:** a parete, a soffitto, a condotto.



Centrifugal fans to extract air through ducting or pipes.

- Suitable for wall/ceiling mounting even through ducts in awkward places thanks to the position of the outlet hole in the corner;
- Built-in version, outlet hole adjustable in 2 different positions;
- Ball bearing motor;
- Double speed;
- Backdraught shutter to prevent ingress of air and foul odours;
- Simple to remove the washable filter;
- For ducts Ø 80-100 mm;
- Base and Timer model options;
- Double insulated product, without ground wire for fast connection;
- Grille in white ABS;
- Adjustable speed through RGE or RG 5 optional controllers (base version only)
- IPX5 protected (EN 60529), 45°C working temperature;
- In accordance with Standard EN 60335-2-80;
- **POSITIONING:** wall mounting, glass mounting, duct mounting.

DATI TECNICI – TECHNICAL DATA

MODELLO MODEL	CODICE CODE	Ø FORO Ø HOLE (mm)	TENSIONE VOLTAGE (Volt)	FREQUENZA FREQUENCY (Hz)	PORTATA FLOW RATE (m³/h)	PRESS. MAX MAX PRESS. (mm H ₂ O)	PRESS. MAX MAX PRESS. (Pa)	POTENZA POWER (W)	RUMOROSITÀ NOISE dB(A) _{3m}	PESO WEIGHT (Kg)
DIVERSO IN 80 T	0082700	80-100	220-240	50	max 90 min 65	max 17 min 157	max 167 min 157	max 28 min 18	max 38 min 34	1,5
DIVERSO IN 160	0082900	100	220-240	50	max 190 min 125	max 35 min 245	max 343 min 245	max 50 min 35	max 40 min 35	2,7

GRAFICI DI PORTATA – FLOW CHARTS

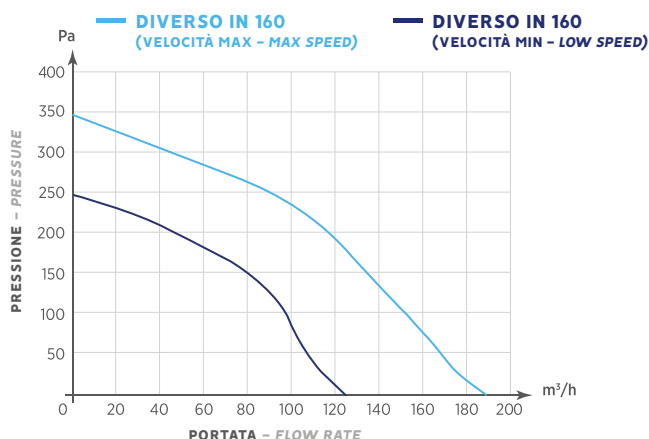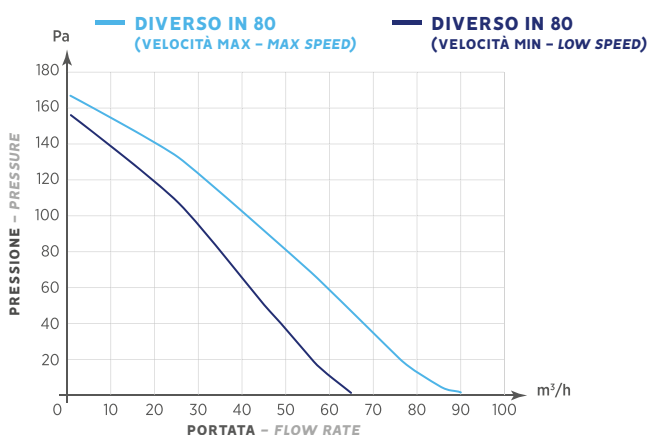

APPROFONDIMENTI

ASPIRAZIONE PERIMETRALE ANTI-ALONE

DIVERSO IN introduce un particolare concetto di aspirazione: l'aspirazione perimetrale. I normali aspiratori effettuano il ricambio dell'aria con aspirazione frontale o laterale, DIVERSO IN, invece, aspira l'aria che arriva frontalmente facendola passare attraverso le sue feritoie perimetrali. In questo modo le particelle di sporco portate dall'aria, non si depositano sulla parete. Si evita così la tinteggiatura anticipata del locale ventilato, necessaria per rimuovere dal muro lo sgradevole alone creato dai prodotti con aspirazione laterale.

TIMER

Il prodotto si attiva dopo circa 5 secondi dall'accensione continuando a funzionare dopo lo spegnimento per il tempo impostato sul trimmer del timer. Campo di regolazione da 2 a 25 minuti, il timer viene preimpostato per una durata di funzionamento di circa 15 minuti.

CORPO ROTANTE

Il corpo rotante permette l'uscita dell'aria diretta o in diverse posizioni.

FILTRO

Il filtro lavabile si estrae semplicemente aprendo la cover anteriore.

FURTHER INFORMATION

NO DUST ON THE WALL

DIVERSO IN characterized by soft and fair design, has been produced to nicely fit in the surrounding environment.

DIVERSO IN introduces a particular extraction concept: the perimetric extraction. The common exhaust fans allow the air exchange through frontal or side air inlet. Divero, however, operates in a different way: it extracts the frontal air, which then passes through its perimetric loopholes. This is to avoid dust deposits appearing on the wall resulting in the need to redecorate the ventilated premises.

TIMER

The product starts running 5 seconds later than turn ON and keeps active for the preset time on trimmer.

Turn-off delay adjustable from 2 to 25 minutes. The timer is preset for a total activity of 15 minutes.

ROTATING BODY

The rotating body allows air extraction from different spigot position.

FILTER

The front cover allows easy cleaning of the filter.

ACCESSORI (PAGINA 94) – ACCESSORIES (PAGE 94)



Griglia
Grille



Serranda
Shutter



Regolatori
Controllers



Sensori
Sensors



Timertronic
Timertronic



Timermatic
Timermatic



Scatola da incasso
Recessed wall kit

Filtro
Filter