




MODELLO MODEL	A	B	C	D
ASPIRODOR 300	227	245	130	160

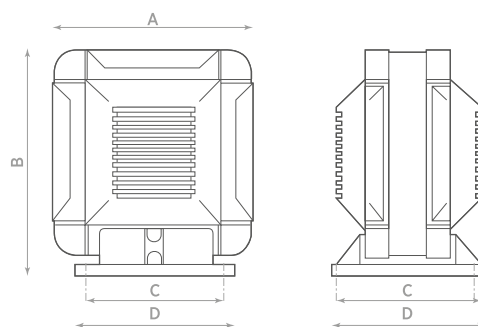

■ Aspiratore centrifugo, per estrarre aria o esalazioni dall'ambiente in cui è installato.

- Dotato di flangia per fissaggio a muro;
- Doppia bocca d'aspirazione;
- Serranda a gravità per evitare rientri d'aria;
- Filtro lavabile incluso;
- L'installazione verticale o orizzontale permette l'applicazione in punti disagiati;
- Conformi alla Norma EN 60335-2-80.
- Velocità dei modelli Base regolabile con RGE;
- **POSIZIONAMENTO:** a parete, a condotto.


■ Centrifugal double inlet fans to extract air directly outside or through ducting;

- Suitable for wall/ceiling mounting;
- Backdraught shutter to prevent ingress of air and foul odours;
- For ducts between Ø 100 mm and 150 mm;
- Simple to remove the washable filter;
- Double insulated product, without ground wire for fast connection;
- Adjustable speed through RGE optional controller;
- In accordance with Standard EN 60335-2-80;
- **POSITIONING:** wall mounting, duct mounting.

DATI TECNICI – TECHNICAL DATA

MODELLO MODEL	CODICE CODE	Ø FORO Ø HOLE (mm)	TENSIONE VOLTAGE (Volt)	FREQUENZA FREQUENCY (Hz)	PORTATA FLOW RATE (m³/h)	PRESS. MAX MAX PRESS. (mm H ₂ O)	PRESS. MAX MAX PRESS. (Pa)	POTENZA POWER (W)	RUMOROSITÀ NOISE dB(A) _{3m}	PESO WEIGHT (kg)
ASPIRODOR 300	0014900	100-150	220-240	50	350	27	265	80	53	2,2

GRAFICI DI PORTATA – FLOW CHARTS

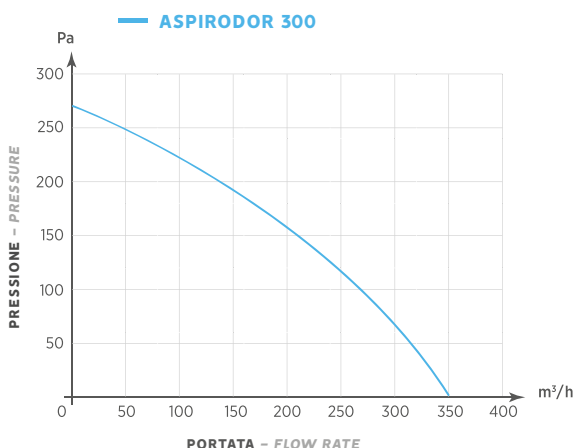

APPROFONDIMENTI

- Realizzato in ABS, montaggio orizzontale o verticale;
- Connessione facile e veloce con scatola elettrica accessibile dal lato;
- Serranda a gravità per evitare i rientri d'aria;
- Doppia bocca d'aspirazione che garantisce alta silenziosità in rapporto alle elevate prestazioni;
- Manutenzione o sostituzione facile e veloce dei filtri lavabili tramite comodo smontaggio e montaggio dei corpi portafiltro;
- Filtro lavabile incluso che assicura una maggiore durata del motore e della ventola.

FURTHER INFORMATION

- Made of ABS material;
- Quick and easy connection via accessible side electric box;
- Horizontal or vertical mounting;
- Backdraught shutter to prevent ingress of air and foul odours
- The double inlet combines silent operation with high performance
- Fast maintenance and replacement of the washable filters by simple disassembly and assembly of the filter holders. Washable filters ensure long life of the motor and the impeller.

ACCESSORI (PAGINA 94) – ACCESSORIES (PAGE 94)



Griglia
Grille



Serranda
Shutter



Regolatori
Controllers