


## ASPIRATORE CENTRIFUGO – CENTRIFUGAL FAN



| MODELLO<br>MODEL | A   | B   | C  | D  | ØE |
|------------------|-----|-----|----|----|----|
| COMPACT 100      | 210 | 210 | 95 | 20 | 97 |

CE IPX4 CB T45

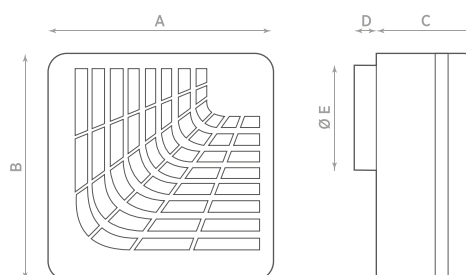

**Aspiratore centrifugo**, per estrarre aria o esalazioni dall'ambiente in cui è installato;

- Installabile in fori Ø 100-120 mm;
- In materiale ABS;
- L'espulsione dell'aria in posizione decentrata, permette l'installazione in 4 diverse posizioni;
- Versione HT;
- Filtro lavabile incluso per tutti i modelli;
- Guarnizione in elastomero per pareti imperfette;
- Canotto ridotto ideale per condotti con curve;
- Valvola a farfalla per evitare ritorni d'aria;
- Grado di protezione IPX4 (EN 60529);
- Rapida installazione poiché il prodotto è formato da due soli componenti, base e griglia/filtro;
- Conformi alla Norma EN 60335-2-80.
- **POSIZIONAMENTO:** a parete, a soffitto, a condotto.


**Centrifugal fans** to extract air directly outside or through ducting;

- For ducts Ø100-120mm;
- ABS materials
- The air expulsion in a decentralized position allows installation in 4 different positions
- HT version;
- Simple to remove the washable filter;
- Suitable for wall/ceiling mounting even through ducts in awkward places thanks to the position of the outlet hole in the corner;
- Elastomer gasket suitable for uneven surfaces for trouble free installation;
- Backdraught shutter to prevent ingress of air and foul odours;
- IPX4 protected (EN 60529);
- Double insulated product, without ground wire for fast connection;
- In accordance with Standard EN 60335-2-80;
- **POSITIONING:** wall mounting, glass mounting, duct mounting.

### DATI TECNICI – TECHNICAL DATA

| MODELLO<br>MODEL | CODICE<br>CODE | Ø FORO<br>Ø HOLE<br>(mm) | TENSIONE<br>VOLTAGE<br>(Volt) | FREQUENZA<br>FREQUENCY<br>(Hz) | PORTATA<br>FLOW RATE<br>(m³/h) | PRESS. MAX<br>MAX PRESS.<br>(mm H <sub>2</sub> O) | PRESS. MAX<br>MAX PRESS.<br>(Pa) | POTENZA<br>POWER<br>(W) | RUMOROSITÀ<br>NOISE<br>dB(A) <sub>1m</sub> | PESO<br>WEIGHT<br>(kg) |
|------------------|----------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|------------------------|
| COMPACT 100 HT   | 0093600        | 100-120                  | 220-240                       | 50                             | 85                             | 12,5                                              | 123                              | 28                      | 40                                         | 1,2                    |

### GRAFICI DI PORTATA – FLOW CHARTS

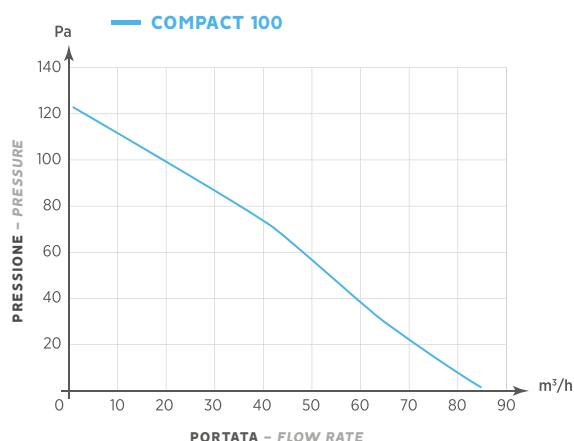

## APPROFONDIMENTI

### COMPACT HT

Il sensore elettronico permette l'accensione automatica dell'aspiratore quando l'umidità rilevata nell'ambiente risulta superiore al valore impostato sul potenziometro che a sua volta consente una regolazione variabile dal 40% al 90%. Con l'attivazione manuale, l'aspiratore funzionerà come per la versione timer.

La griglia anteriore può essere installata in qualsiasi posizione indipendentemente dalla posizione della base del prodotto.



## FURTHER INFORMATION

### COMPACT HT

The electronic sensor allows the automatic start of the fan when the humidity detected in the environment is higher than the value set on the potentiometer that allows a variable adjustment from 40% to 90%. With manual activation, the fan will work as per the timer version.

The front grill can be installed in any position independently from the product base position.



## COMPONENTI - COMPONENTS



## ACCESSORI (PAGINA 94) - ACCESSORIES (PAGE 94)



Griglia  
Grille



Serranda  
Shutter



Regolatori  
Controllers



Sensori  
Sensors



Timertronic  
Timertronic



Timermatic  
Timermatic

Filtro  
Filter