


ASPIRATORE CENTRIFUGO – CENTRIFUGAL FAN



MODELLO MODEL	A	B	C	D	ØE
SILENTE	184	184	101,5	8,5	98

CE IPX4 CB CLIII Per SILENTE 12V For SILENTE 12V

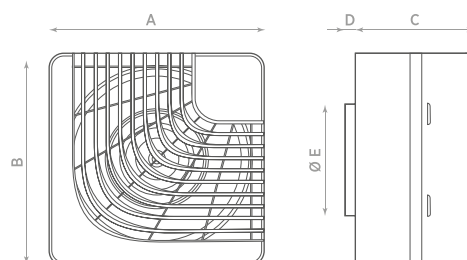

Aspiratore elico-centrifugo, per estrarre aria o esalazioni dall'ambiente in cui è installato;

- Installazione per fori Ø 100-120-150 mm;
- Notevole silenziosità con elevate prestazioni;
- Versioni: Base, HT, 12 Volt;
- Filtro lavabile incluso per tutti i modelli;
- Guarnizione in elastomero per pareti imperfette;
- Installazione rapida grazie a fissaggio a scatto;
- Canotto ridotto ideale per condotti con curve;
- Velocità dei modelli Base regolabile con RGE o RG5 (opz.);
- Valvola a farfalla per evitare ritorni d'aria;
- Grado di protezione IPX4;
- Espulsione aria posteriore in posizione centrale;
- Conformi alla Norma EN 60335-2-80;
- **POSIZIONAMENTO:** a parete, a soffitto, a condotto.



Centrifugal fans to extract air directly outside or through ducting;

- Suitable for wall/ceiling mounting;
- Backdraught shutter to prevent ingress of air and foul odours;
- For ducts between Ø100mm and 150mm;
- Base, HT, 12V model options;
- Simple to remove the washable filter;
- Central air outlet;
- Double insulated product, without ground wire for fast connection;
- Made of ABS material;
- Adjustable speed through RGE or RG 5 optional controllers (base version only);
- IPX4 protected (EN 60529);
- In accordance with Standard EN 60335-2-80;
- **POSITIONING:** wall mounting, glass mounting, duct mounting.

DATI TECNICI – TECHNICAL DATA

MODELLO MODEL	CODICE CODE	Ø FORO Ø HOLE (mm)	TENSIONE VOLTAGE (Volt)	FREQUENZA FREQUENCY (Hz)	PORTATA FLOW RATE (m³/h)	PRESS. MAX MAX PRESS. (mm H ₂ O)	PRESS. MAX MAX PRESS. (Pa)	POTENZA POWER (W)	RUMOROSITÀ NOISE dB(A) _{1m}	PESO WEIGHT (kg)
SILENTE	0086500	100-150	220-240	50	75	12	118	19	36	1
SILENTE 12 V	0087000	100-150	220-240	50	60	10	98	15	36	1,7
SILENTE HT	0086800	100-150	220-240	50	75	12	118	19	36	1

GRAFICI DI PORTATA – FLOW CHARTS

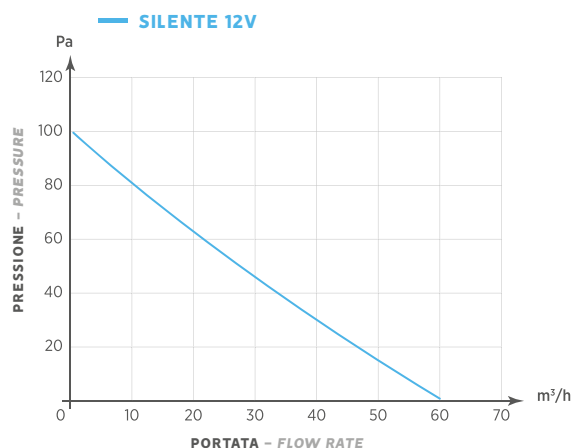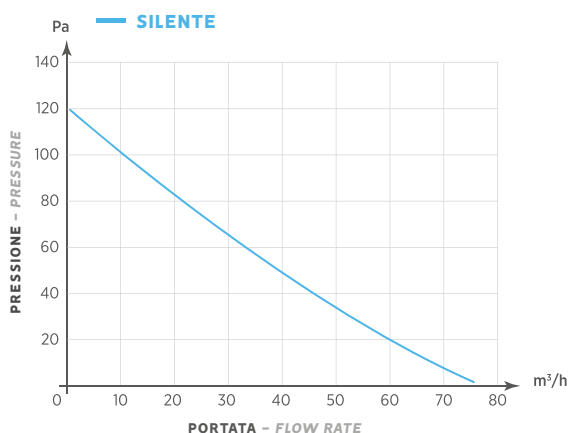

APPROFONDIMENTI

• **Silente HT** – Il sensore elettronico consente l'accensione automatica dell'aspiratore quando l'umidità rilevata nell'ambiente risulta superiore al valore impostato sul potenziometro che consente una regolazione variabile dal 40% al 90%. Con l'attivazione manuale, l'aspiratore funzionerà come per la versione timer;

- **Silente 12 Volt** – Mediante l'apposito alimentatore fornito insieme all'aspiratore, unisce alle caratteristiche tecniche e funzionali del modello base la sicurezza della bassissima tensione (SELV, Vedi pag. 12);
- Conformi alla norma EN60335-2-80.

PER TUTTI I MODELLI...

- Filtro lavabile incluso che assicura una maggiore durata del motore e una notevole protezione alla ventola;
- Guarnizione di appoggio in elastomero che si adatta ad eventuali pareti imperfette con un effetto fonoassorbente e sigillante che ne permette l'installazione nei fori da 10, 12 e 15 cm;
- Installazione rapidissima poiché tutti i componenti si fissano a scatto tra di loro;
- La ridotta sporgenza del canotto d'uscita ne permette l'installazione in condotti con curve posizionate immediatamente dietro il foro d'uscita.

FURTHER INFORMATION


• **Silente HT version:** The electronic sensor allows the automatic start of the fan when the humidity detected in the environment is higher than the value set on the potentiometer that allows a variable adjustment from 40% to 90%. With manual activation, the fan will work as per the timer version.

- **12 Volt version** – In addition to the technical and functional features of the basic model it is manufactured with a very low power voltage (SELV, see page 12);
- In accordance with Standard EN 60335-2-80.

FOR ALL MODELS...

- Supplied with washable filter assuring long life of the motor and high protection to the impeller;
- Elastomer gasket suitable for uneven surfaces for trouble free installation;
- Quick installation as all components are clicked together;
- The reduced size of the exit spigot allows to install the unit into ducting with curves placed immediately behind the exit hole.

COMPONENTI – COMPONENTS

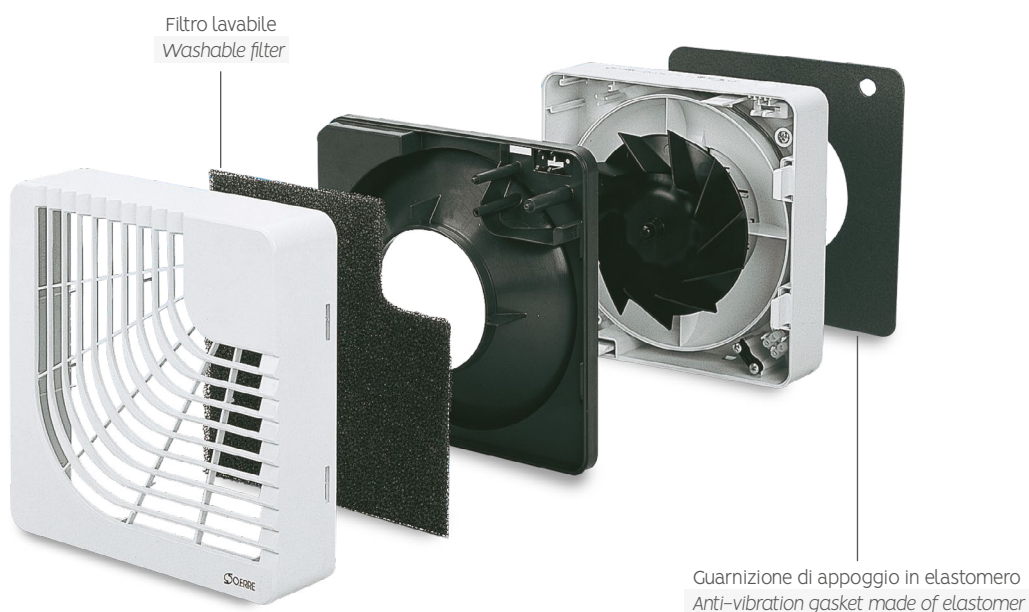

ACCESSORI (PAGINA 94) – ACCESSORIES (PAGE 94)



Griglia
Grille



Serranda
Shutter



Regolatori
Controllers



Sensori
Sensors



Timertronic
Timertronic



Timermatic
Timermatic

Filtro
Filter