


Modello	A	B	C	D	ØE
RC 20.32	323	322	34	140	204

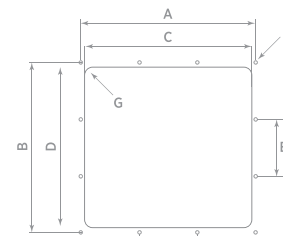

Schema di foratura	A	B	C	D	E	ØF	(r) G
RC 20.32	302	297	287	281	100	3,5	12,5

## RC 20.32 - 320×320 | 520 m<sup>3</sup>/h

### VENTILAZIONE



- Ventilatori completi di griglia e di filtro;
- Griglia a profilo sporgente;
- Grado di protezione IP44 o IP54;
- Montaggio rapido: ganci elastici a scatto e guarnizione pre-montata;
- Temp. operativa di funzionamento: -20°C +50°C;
- Morsetteria per connessione elettrica;
- Predisposizione per il fissaggio con viti (fornite in dotazione);

- Motore su cuscinetti a sfera per una lunga durata;
- Corpo in ABS autoestinguente in grigio RAL 7035;
- Griglie disponibili in grigio RAL 7032 e 7035, nero RAL 9005;
- Griglia facilmente rimovibile per sostituzione del filtro;
- Feritoie griglia predisposte per drenaggio condensa;
- Conforme alle direttive comunitarie in vigore ed alla Norma EN 60335 - 2 -80

### DATI TECNICI

Modello immissione	Codice	Grado IP	Tensione (V)	Frequenza (Hz)	Colore griglia	Portata con filtro (m <sup>3</sup> /h)	Portata senza filtro (m <sup>3</sup> /h)	Potenza (W)	Corr. Nom. (A)	Rumorosità dB(A) <sub>3m</sub>	Peso (Kg)
RC 20.32	0095732	IP44	220-240	50/60 Hz	GRIGIO RAL 7032	450	520	35	0,15	55	2,6
RC 20.32	0095735	IP44	220-240	50/60 Hz	GRIGIO RAL 7035	450	520	35	0,15	55	2,6
RC 20.32	0095705	IP44	220-240	50/60 Hz	NERO RAL 9005	450	520	35	0,15	55	2,6
RC 20.32	0096132	IP44	110-120	50/60 Hz	GRIGIO RAL 7032	450	520	35	0,3	55	2,6
RC 20.32	0096135	IP44	110-120	50/60 Hz	GRIGIO RAL 7035	450	520	35	0,3	55	2,6
RC 20.32	0096105	IP44	110-120	50/60 Hz	NERO RAL 9005	450	520	35	0,3	55	2,6
RC 20.32	0089632	IP54	220-240	50/60 Hz	GRIGIO RAL 7032	400	520	35	0,15	55	2,6
RC 20.32	0089635	IP54	220-240	50/60 Hz	GRIGIO RAL 7035	400	520	35	0,15	55	2,6
RC 20.32	0089605	IP54	220-240	50/60 Hz	NERO RAL 9005	400	520	35	0,15	55	2,6
RC 20.32	0089532	IP54	110-120	50/60 Hz	GRIGIO RAL 7032	400	520	35	0,3	55	2,6
RC 20.32	0089535	IP54	110-120	50/60 Hz	GRIGIO RAL 7035	400	520	35	0,3	55	2,6
RC 20.32	0089505	IP54	110-120	50/60 Hz	NERO RAL 9005	400	520	35	0,3	55	2,6

### GRAFICI DI PORTATA

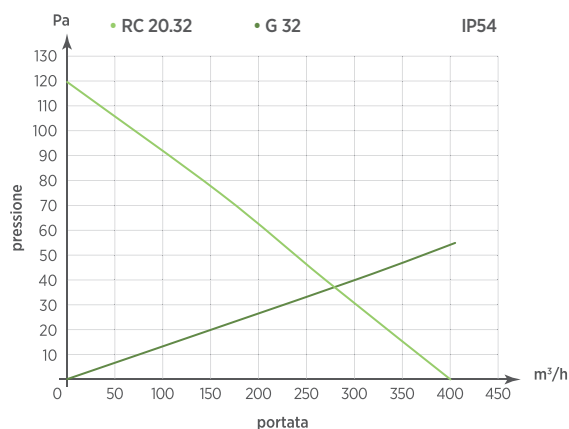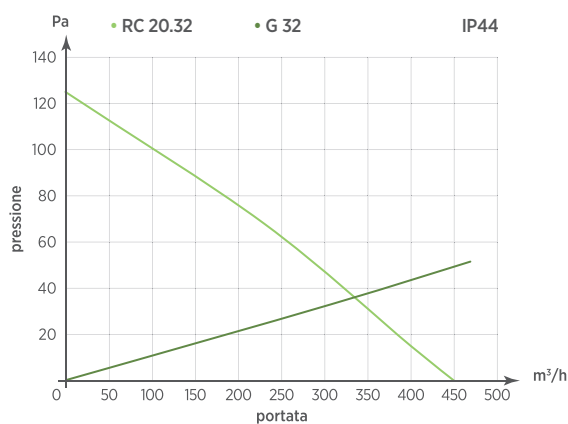

### ACCESSORI:

VEDI PAGINA 22 E 44



Griglie



Termostati



Igrostato