


Modello	A	B	C	D	E
RCQ 160.15	148	148	5	68	120



Schema di foratura	A	B	Ø C
RCQ 160.15	125×125	131×131	4,5

## RCQ 160.15 - 150×150 | 120 m<sup>3</sup>/h

### VENTILAZIONE



- Ventilatori completi di griglia e di filtro;
- Griglia a profilo piatto;
- Grado di protezione IP54 o IP55 (IP44 a richiesta);
- Temperatura operativa di funzionamento: - 10° C + 70° C;
- Montaggio rapido: ganci elastici a scatto;
- Forniti con guarnizione di tenuta pre-montata;
- Predisposizione per il fissaggio con viti (non fornite);

- Corpo e Griglia in ABS autoestinguente colore grigio RAL 7035;
- Motore su cuscinetti a sfera per una lunga durata;
- Griglia facilmente rimovibile per sostituzione del filtro;
- Feritoie griglia predisposte per drenaggio condensa;
- Conforme alle dirett. comunitarie in vigore e alla Norma EN 60335-2-80;
- Disponibile Versione UL.

### DATI TECNICI

Modello immissione	Codice	Modello estrazione	Codice	Grado IP	Tensione (V)	Frequenza (Hz)	Colore griglia	Portata (m <sup>3</sup> /h) con filtro	senza filtro	Potenza (W)	Corr. Nom. (A)	Rumorosità dB(A) <sub>1m</sub>	Peso Kg
RCQ 160.15	0100335	RCQ 160.15 E	0101635	IP54	12	-	GRIGIO RAL 7035	55	120	5	0,4	37	0,5
RCQ 160.15	0100435	RCQ 160.15 E	0101735	IP54	24	-	GRIGIO RAL 7035	55	120	5	0,2	37	0,5
RCQ 160.15	0105335	RCQ 160.15 E	0105535	IP54	12	50/60	GRIGIO RAL 7035	60	110	17	2	40	0,75
RCQ 160.15	0104335	RCQ 160.15 E	0104435	IP54	24	50/60	GRIGIO RAL 7035	60	110	15	1	40	0,75
RCQ 160.15	0105435	RCQ 160.15 E	0105635	IP54	48	50/60	GRIGIO RAL 7035	60	110	16	0,5	40	0,75
RCQ 160.15	0100235	RCQ 160.15 E	0101835	IP54	110-120	50/60	GRIGIO RAL 7035	60	110	20	0,25	40	0,75
RCQ 160.15	0100135	RCQ 160.15 E	0101935	IP54	220-240	50/60	GRIGIO RAL 7035	60	110	20	0,125	40	0,75
RCQ 160.15	0100355	-	-	IP55	12	-	GRIGIO RAL 7035	51	120	5	0,4	37	0,5
RCQ 160.15	0100455	-	-	IP55	24	-	GRIGIO RAL 7035	51	120	5	0,2	37	0,5
RCQ 160.15	0100755	-	-	IP55	12	50/60	GRIGIO RAL 7035	56	110	17	2	40	0,75
RCQ 160.15	0100855	-	-	IP55	24	50/60	GRIGIO RAL 7035	56	110	15	1	40	0,75
RCQ 160.15	0101155	-	-	IP55	48	50/60	GRIGIO RAL 7035	56	110	16	0,5	40	0,75
RCQ 160.15	0100255	-	-	IP55	110-120	50/60	GRIGIO RAL 7035	56	110	20	0,25	40	0,75
RCQ 160.15	0100155	-	-	IP55	220-230	50/60	GRIGIO RAL 7035	56	110	20	0,125	40	0,75
RCQ 160.15 UL	0200335	RCQ 160.15 E UL	0201635	IP54	12	-	GRIGIO RAL 7035	55	120	5	0,4	37	0,5
RCQ 160.15 UL	0200435	RCQ 160.15 E UL	0201735	IP54	24	-	GRIGIO RAL 7035	55	120	5	0,2	37	0,5
RCQ 160.15 UL	0205335	RCQ 160.15 E UL	0205535	IP54	12	50/60	GRIGIO RAL 7035	60	110	17	2	40	0,75
RCQ 160.15 UL	0204335	RCQ 160.15 E UL	0204435	IP54	24	50/60	GRIGIO RAL 7035	60	110	15	1	40	0,75
RCQ 160.15 UL	0205435	RCQ 160.15 E UL	0205635	IP54	48	50/60	GRIGIO RAL 7035	60	110	16	0,5	40	0,75
RCQ 160.15 UL	0200235	RCQ 160.15 E UL	0201835	IP54	110-120	50/60	GRIGIO RAL 7035	60	110	20	0,25	40	0,75
RCQ 160.15 UL	0200135	RCQ 160.15 E UL	0201935	IP54	220-240	50/60	GRIGIO RAL 7035	60	110	20	0,125	40	0,75
RCQ 160.15 UL	0200355	-	-	IP55	12	-	GRIGIO RAL 7035	51	120	5	0,4	37	0,5
RCQ 160.15 UL	0200455	-	-	IP55	24	-	GRIGIO RAL 7035	51	120	5	0,2	37	0,5
RCQ 160.15 UL	0200755	-	-	IP55	12	50/60	GRIGIO RAL 7035	56	110	17	2	40	0,75
RCQ 160.15 UL	0200855	-	-	IP55	24	50/60	GRIGIO RAL 7035	56	110	15	1	40	0,75
RCQ 160.15 UL	0201155	-	-	IP55	48	50/60	GRIGIO RAL 7035	56	110	16	0,5	40	0,75
RCQ 160.15 UL	0200255	-	-	IP55	110-120	50/60	GRIGIO RAL 7035	56	110	20	0,25	40	0,75
RCQ 160.15 UL	0200155	-	-	IP55	220-240	50/60	GRIGIO RAL 7035	56	110	20	0,125	40	0,75

## GRAFICI DI PORTATA

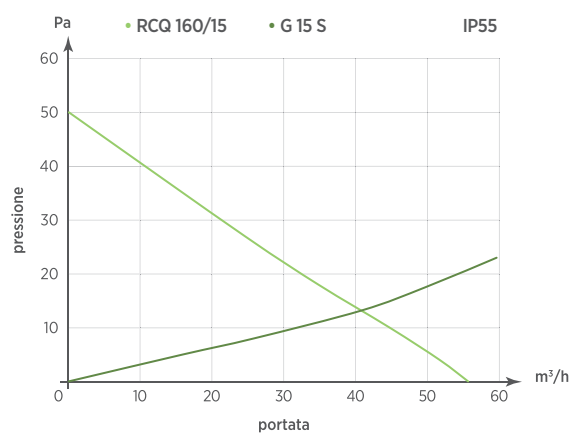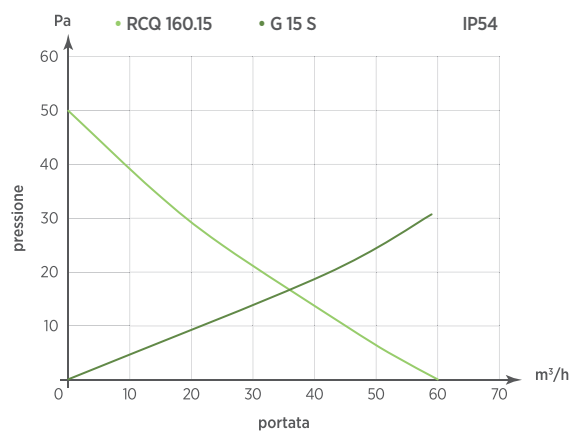

### ACCESSORI:

VEDI PAGINA 22 E 44



Griglie



Termostati



Igrostat