


Modello	A	B	C	D	ØE
RCQ 160.25	250	250	5,5	105	120



Schema di foratura	A	B	C
RCQ 160.25	223x223	230=234x230+234	4,5

RCQ 160.25 - 250x250 | 145 m³/h

VENTILAZIONE


- Ventilatori completi di griglia e di filtro;
- Griglia a profilo piatto;
- Grado di protezione IP54 (IP44 a richiesta);
- Temperatura operativa di funzionamento: -10°C +70°C;
- Montaggio rapido: ganci elastici a scatto;
- Forniti con guarnizione di tenuta pre-montata;
- Predisposizione per il fissaggio con viti (non fornite);

- Corpo in ABS autoestinguente colore grigio RAL 7035;
- Motore su cuscinetti a sfera per una lunga durata;
- Griglia colore grigio RAL 7035 (a richiesta grigio RAL 7032 e nero RAL 9005);
- Griglia facilmente rimovibile per sostituzione del filtro;
- Feritoie griglia predisposte per drenaggio condensa;
- Conforme alle dirett. comunitarie in vigore e alla Norma EN 60335-2-80;
- Disponibile Versione UL

DATI TECNICI

Modello immissione	Codice	Modello estrazione	Codice	Grado IP	Tensione (V)	Frequenza (Hz)	Colore griglia	Portata (m ³ /h) con filtro	Portata (m ³ /h) senza filtro	Potenza (W)	Corr. Nom. (A)	Rumorosità dB(A) _{3m}	Peso Kg
RCQ 160.25	0100735	RCQ 160.25 E	0102035	IP54	12	-	GRIGIO RAL 7035	120	145	5	0,4	37	0,9
RCQ 160.25	0100835	RCQ 160.25 E	0102135	IP54	24	-	GRIGIO RAL 7035	120	145	5	0,2	37	0,9
RCQ 160.25	0105735	RCQ 160.25 E	0106035	IP54	12	50/60	GRIGIO RAL 7035	125	135	17	2	39	0,9
RCQ 160.25	0105835	RCQ 160.25 E	0106135	IP54	24	50/60	GRIGIO RAL 7035	125	135	15	1	39	0,9
RCQ 160.25	0105935	RCQ 160.25 E	0106235	IP54	48	50/60	GRIGIO RAL 7035	125	135	16	0,5	39	0,9
RCQ 160.25	0100635	RCQ 160.25 E	0102235	IP54	110-120	50/60	GRIGIO RAL 7035	125	135	20	0,25	39	1,2
RCQ 160.25	0100535	RCQ 160.25 E	0102335	IP54	220-240	50/60	GRIGIO RAL 7035	125	135	20	0,125	39	1,2
RCQ 160.25 UL	0200735	RCQ 160.25 E UL	0202035	IP54	12	-	GRIGIO RAL 7035	120	145	5	0,4	37	0,9
RCQ 160.25 UL	0200835	RCQ 160.25 E UL	0202135	IP54	24	-	GRIGIO RAL 7035	120	145	5	0,2	37	0,9
RCQ 160.25 UL	0205735	RCQ 160.25 E UL	0206035	IP54	12	50/60	GRIGIO RAL 7035	125	135	17	2	39	0,9
RCQ 160.25 UL	0205835	RCQ 160.25 E UL	0206135	IP54	24	50/60	GRIGIO RAL 7035	125	135	15	1	39	0,9
RCQ 160.25 UL	0205935	RCQ 160.25 E UL	0206235	IP54	48	50/60	GRIGIO RAL 7035	125	135	16	0,5	39	0,9
RCQ 160.25 UL	0200635	RCQ 160.25 E UL	0202235	IP54	110-120	50/60	GRIGIO RAL 7035	125	135	20	0,25	39	1,2
RCQ 160.25 UL	0200535	RCQ 160.25 E UL	0202335	IP54	220-240	50/60	GRIGIO RAL 7035	125	135	20	0,125	39	1,2

GRAFICI DI PORTATA

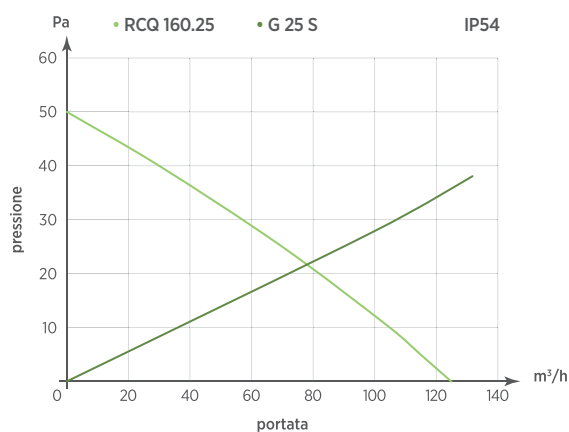

ACCESSORI:

VEDI PAGINA 22 E 44



Griglie



Termostati



Igrostato