

Modello	A	B	C	D	Ø foro vetro	Spessore muro/vetro
SMART 15/6 A-M	215	215	100	30	184+195	3+20
SMART 23/9 M-AR-Silent-Wi fi	321	331	141	30	254+262	3+50
SMART 30/12 AR-Silent-Wi fi	375	385	148	30	324+337	3+50

SMART

ASPIRATORE ELICOIDALE DA VETRO

- Per espulsione aria direttamente all'esterno;
- Installabile a vetro, doppio vetro, parete e pannello con spessori sino a 50 mm;
- Indicato per ambienti grandi e medio grandi;
- Guarnizioni antiscivolo anti vibrazioni del vetro;
- Serranda di chiusura interna ed invisibile, per evitare rientri d'aria indesiderati, quando l'aspiratore è spento;

POSIZIONAMENTO

- a Parete - a Vetro

DATI TECNICI

Modello	Codice	Ø foro (mm)	Tensione (V)	Frequenza (Hz)	Portata (m³/h)	Press. max (mm H ₂ O)	Press. max (Pa)	Potenza (W)	Rumorosità dB(A) _{5m}	Kg
SMART 15/6 M	0072800	184-195	220-240	50 Hz	230	5,1	50	29	40	1,3
SMART 15/6 A	0072700	184-195	220-240	50 Hz	230	5,1	50	29	40	1,3
SMART 23/9 M	0072100	254-262	220-240	50/60 Hz	750	6,6	65	40	43	3,7
SMART 23/9 AR	0072000	254-262	220-240	50/60 Hz	750	6,6	65	40	43	3,7
SMART 23/9 AR Wall	0072600	254-262	220-240	50/60 Hz	750	6,6	65	40	41	3,7
SMART 23/9 AR Wi Fi	0071600	254-262	220-240	50/60 Hz	750	6,6	65	40	43	3,7
SMART 23/9 AR Silent	0072500	254-262	220-240	50/60 Hz	500	2,5	25	30	33	3,7
SMART 30/12 AR	0071400	324-337	220-240	50/60 Hz	1400	8,2	80	60	46	6,1
SMART 30/12 AR Wi Fi	0071800	324-337	220-240	50/60 Hz	1400	8,2	80	60	46	6,1
SMART 30/12 AR Silent	0071300	324-337	220-240	50/60 Hz	1000	5,1	50	45	39	5,6

PER APPROFONDIRE...

SMART 23/9 E 30/12

- Installazione su vetro semplice e veloce grazie ad un originale sistema di fissaggio realizzato tramite molle a scatto e bloccaggio finale con vite.
- Facile rimozione della griglia anteriore allentando le viti di sicurezza e con semplice pressione laterale.

Portate m³/h (con regolatore RG5 AR)


Modello	I° Vel	II° Vel	III° Vel	IV° Vel	V° Vel
Smart 23/9 AR Silent	200	250	350	420	500
Smart 23/9 M-AR-Wall	280	370	510	640	750
Smart 30/12 AR Silent	400	500	650	820	1000
Smart 30/12 AR	600	840	1050	1200	1400

SMART 15/6

- L'installazione a vetro è rapida ed agevole grazie ad un originale sistema di fissaggio che permette un agevole manutenzione del prodotto senza smontare il kit dal vetro;
- Montaggio a scatto della griglia frontale;
- Non necessita di viti per il bloccaggio del cavo di collegamento.

QUOTE PER INSTALLAZIONE A VETRO SERIE SMART

- Grande tolleranza sul diametro del foro nel vetro che permette il recupero di eventuali imprecisioni e l'adattamento a fori preesistenti. I modelli della serie Smart sono applicabili su vetri singoli, doppi vetri o pannelli

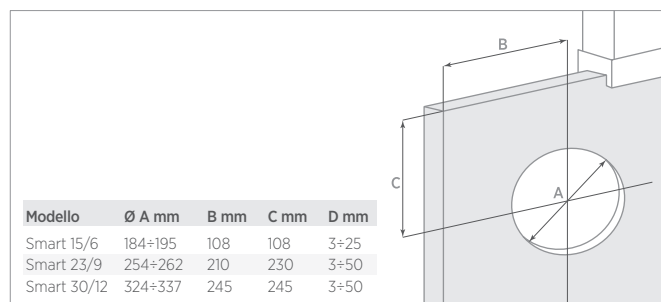

Portate m³/h (con regolatore RG5)

Modello	I° Vel	II° Vel	III° Vel	IV° Vel	V° Vel
Smart 15/6 M-A	75	95	145	195	230





SMART WI-FI

È azionato tramite radiocomando senza fili (WI-FI) e richiede solo il collegamento alla rete elettrica (L-N).

Il comando remoto (fornito con il prodotto) è alimentato a batteria, gestisce tutte le funzioni dell'aspiratore (On-Off, reversibilità e tre velocità di funzionamento) e può essere fissato su un modulo 503 tramite due viti, oppure

semplicemente appoggiato su un piano come un normale telecomando. Grazie infatti all'utilizzo della radiofrequenza non richiede di essere direzionato verso l'aspiratore e gestisce le funzioni sino ad una distanza massima di 30m. Il raffinato design del radiocomando WI-FI consente una perfetta integrazione con gli altri elementi dell'impianto elettrico.

GRAFICI DI PORTATA

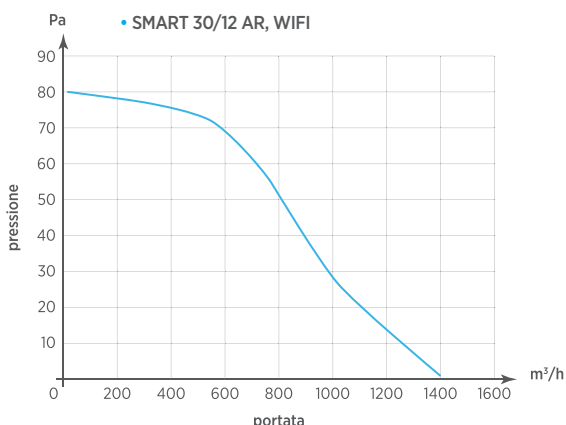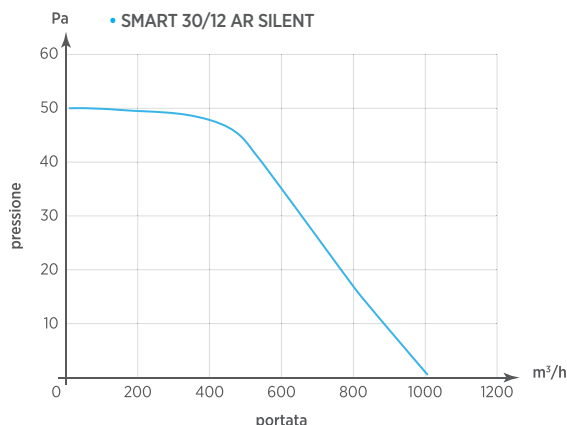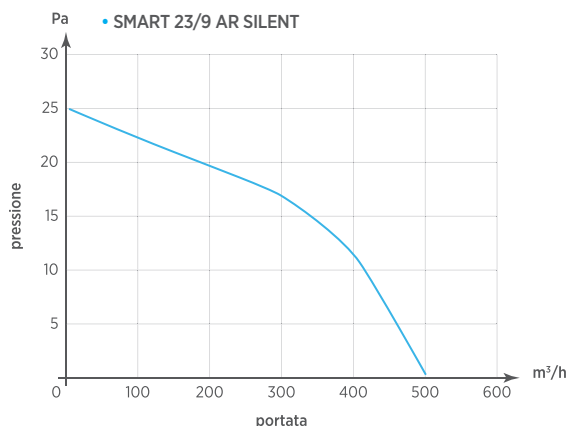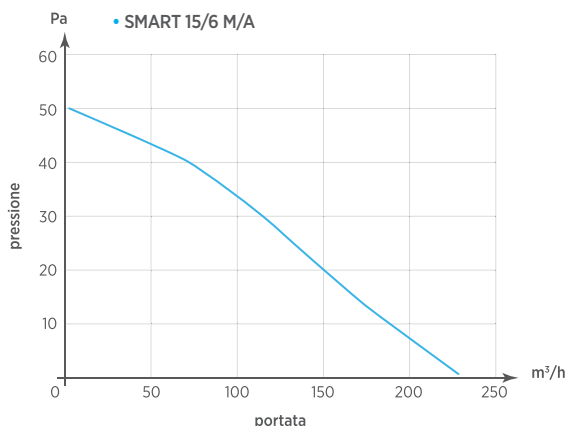

ACCESSORI:
VEDI PAGINA 56



Kit doppio vetro

Kit fissaggio muro

Regolatori