

Modello	A	B	C	D	E	F	G	H
LD 20 4	280	265	55	73	8,5	27	208	8,3
LD 25 4	340	325	66	83	8,5	27	259	8,3
LD 30 4	390	375	75	100	10	47	311	8,3
LD 35 4	460	439	85	106	12	53	363	12,3

AXIA LD - light duty

ASPIRATORE ASSIALE

Aspiratori elicoidali per impieghi non particolarmente gravosi. Applicazione a parete o a pannello per convogliare aria direttamente all'esterno o in brevi condotti.

- Aspiratori leggeri e compatti con ingombri limitati;
- Temperatura max aria aspirata: 40°C;
- Griglia anti-infortunistica;
- Corpo e griglia in acciaio verniciato a forno con polveri epossidiche anti corrosione;

- Ventola in alluminio;
- Dotato di cavo di collegamento;
- Motore asincrono monofase con protezione termica, grado di protezione motore IP42;
- Velocità regolabile tramite i regolatori industriali (opzionali);
- Conforme alle direttive comunitarie vigenti ed alla NORMA UNI EN ISO 13857; UNI EN ISO 12499; CEI EN 60204 - 1.



POSIZIONAMENTO

- a Muro

AMBITI APPLICATIVI

Indicato per installazione prevalentemente in ambito industriale:

- Industrie
- Capannoni e magazzini
- Cucine e mense
- Impianti sportivi





- Supermercati e centri commerciali
- Locali gruppo frigo

Adatti anche per applicazioni su macchinari dove è necessaria una ventilazione o aspirazione forzata.

DATI TECNICI

Modello	Codice	Motore	N° poli	Giri al minuto (RPM)	Tensione (Volt)	Frequenza (Hz)	Portata max (m³/h)	Press. max (mm H ₂ O)	Press. max (Pa)	Potenza (W)	Corr. Nom. (A)	Grado IP del motore	Rumorosità dB(A) _{3m}	Peso (Kg)
AXIA LD 20 4M	0073301	Monofase	4	1400	230	50	550	5,1	50	30	0,2	IP42	34	2
AXIA LD 25 4M	0073302	Monofase	4	1400	230	50	1100	10,2	100	55	0,4	IP42	40	3
AXIA LD 30 4M	0073303	Monofase	4	1400	230	50	1400	6,6	65	70	0,5	IP42	46	4
AXIA LD 35 4M	0073304	Monofase	4	1400	230	50	1700	5,6	55	72	0,5	IP42	49	5

GRAFICI DI PORTATA

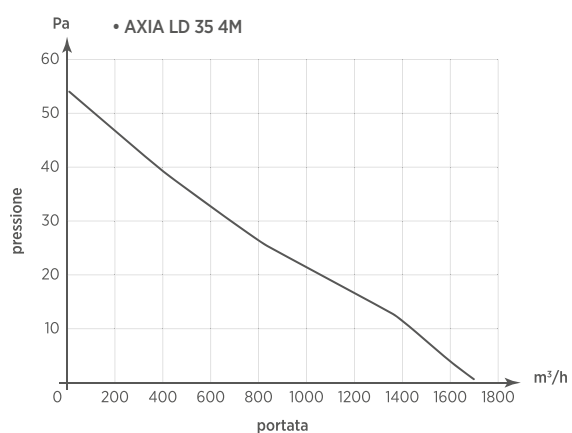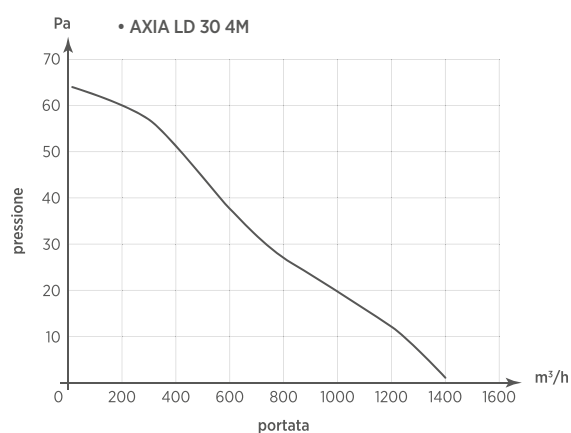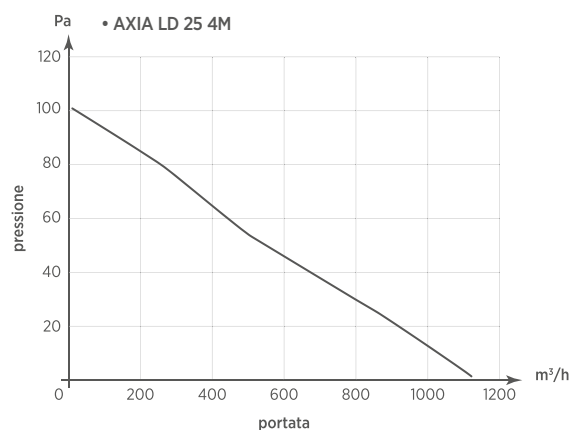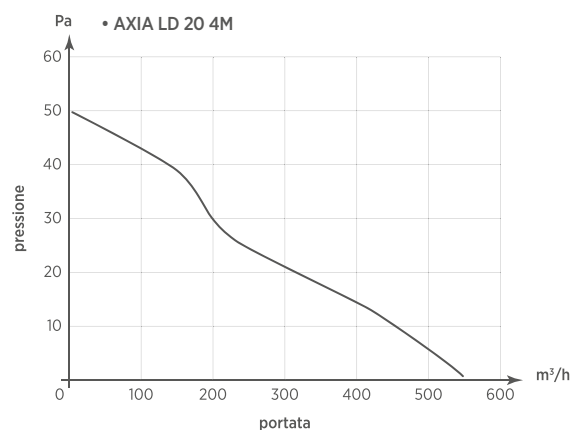

ACCESSORI: VEDI PAGINA 85



Regolatori



Griglie di
protezione



Serranda
a gravità



Distanziale