

Modello	A	B	C	D	E
MULTI	180	180	60	20	Ø80-90-100-120



MULTI

ASPIRATORE ELICOIDALE

- Spia di funzionamento
- Griglia di montaggio a scatto
- Rapido fissaggio con l'utilizzo di due sole viti
- Grazie ai quattro imbocchi posteriori intercambiabili è compatibile con condotti diametro 80-90-100-120
- Realizzato in ABS anti-UV

- Motore DC su cuscinetti a sfera con consumi ridotti a lunga durata
- Versioni Base, Timer
- Grado di protezione IPX4
- Temperatura ambiente di esercizio 45°C
- KIT vetro opzionale

POSIZIONAMENTO

- A parete, a soffitto, a vetro con kit opzionale

DATI TECNICI

Modello	Codice	Ø foro (mm)	Tensione (Volt)	Frequenza (Hz)	Portata max (m³/h)	Pressione max (mmH₂O)	Pressione max (Pa)	Potenza (W)	Rumorosità dB(A) _{3m}	Peso (Kg)
MULTI	0057800	80-90-100-120	220-240	50-60	175	5,2	51	6,9	33	6
MULTI T	0057801	80-90-100-120	220-240	50-60	175	5,2	51	6,9	33	6
MULTI HT	0057802	80-90-100-120	220-240	50-60	175	5,2	51	6,9	33	6

IN EVIDENZA

UN SOLO PRODOTTO PER PIU' DIAMETRI

Ø 80 - 90 - 100 - 120

NUOVO MOTORE BRUSHLESS

Alta efficienza
Consumi ridotti
Minima manutenzione


RISPARMIO ENERGETICO

Grazie al nuovo motore consumi ridotti fino al 70%

MASSIMA SILENZIOSITA' E COMFORT

Solo 33 dB(A)_{3m}

GRAFICI DI PORTATA

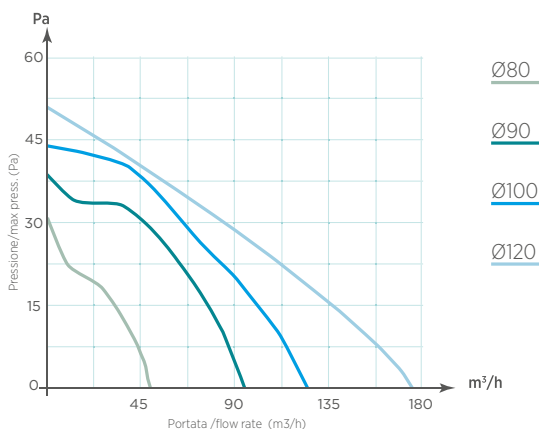

MODELLO	Ø80			Ø90			Ø100			Ø120		
	PORTATA (m³/h)	POTENZA (W)	RUMORE dB(A) _{3m}	PORTATA (m³/h)	POTENZA (W)	RUMORE dB(A) _{3m}	PORTATA (m³/h)	POTENZA (W)	RUMORE dB(A) _{3m}	PORTATA (m³/h)	POTENZA (W)	RUMORE dB(A) _{3m}
MULTI	50	4,9	33	95	6,4	33	125	6,4	33	175	6,9	33