


STRUMENTI DI CONTROLLO – CONTROL INSTRUMENTS

TELECOMANDO REMOTE CONTROL

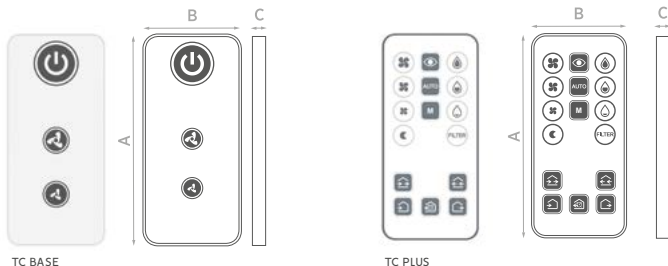

MODELLO MODEL	A	B	C
TC BASE	85	38	6,5
TC PLUS	85	38	6,5

AUTO **MODALITÀ AUTOMATICA**
 Modalità di funzionamento automatico in recupero di calore. L'unità viene gestita dai sensori di umidità e crepuscolare.
AUTO MODE
Automatic operation with heat recovery through humidity and twilight sensors.

OCCHIO **SORVEGLIANZA**
 Il prodotto resterà spento ma comunque attivo grazie ai suoi sensori. In caso di umidità ambientale superiore a quella impostata il prodotto si attiverà per riportare l'umidità al livello desiderato.
SURVEILLANCE MODE
The product remains in sleep mode keeping the sensors active. In case the humidity level detected in the environment is higher than the preset one, the product will automatically start running until reset values.

M **MODALITÀ MANUALE**
 Modalità di funzionamento in recupero di calore alla velocità impostata manualmente (i sensori restano esclusi).
MANUAL MODE
Running mode with heat recovery at the manually set speed (are sensors excluded).

FLUSSO **FUNZIONE FLUSSO**
 Consente di selezionare la direzione del flusso d'aria.
FLOW FUNCTION
It allows to select the direction of the air flow.

BOOST **FUNZIONE BOOST**
 Consente l'espulsione dell'aria alla velocità massima per un determinato periodo di tempo.
BOOST FUNCTION
It allows the air extraction at the maximum speed for a certain time.

POWER **ON/OFF**
 Il prodotto si accende o si spegne.
ON/OFF
The product turns on or off.

FILTER **RESET FILTRO**
 Dopo 3000 ore la macchina consiglia la manutenzione ordinaria (pulizia dei filtri). Tramite questo tasto si può ripristinare facilmente la normale operatività dopo averla effettuata.
FILTER RESET
After 3000 hours operation the unit requires ordinary maintenance (filter cleaning). Through the same button, after completing the maintenance, the normal operation can be restored.

FAN **VELOCITÀ FLUSSO**
 3 livelli di regolazione velocità preimpostati.
 Portata: 60 m³/h
 40 m³/h
 20 m³/h
AIRFLOW SPEED
 3 preset speed levels.
 Airflow: 60 m³/h
 40 m³/h
 20 m³/h

WATER **CONTROLLO UMIDITÀ**
 Sensore di umidità con 3 livelli impostati: minimo (40%), medio (60%) e massimo (90%).
HUMIDITY CONTROL
 Humidity sensor with 3 set values: minimum (40%), medium (60%) and maximum (90%).

Moon **FUNZIONE NOTTE**
 Consente di ridurre ulteriormente la portata d'aria e la rumorosità nelle ore notturne.
NIGHT FUNCTION
It allows to minimise the flow rate and the noise during the night.

STRUMENTI DI CONTROLLO (TC base incluso nella versione BASE, TC plus indispensabile per versioni active e wireless, una unità per impianto) CONTROL INSTRUMENTS (TC base included in the BASE version, TC plus necessary for Active and Wireless versions, one for each system, to run all functions)

MODELLO MODEL	CODICE CODE	TIPO DI SUPPORTO TYPE	ADATTO PER SERIE SUITABLE FOR
TC BASE	0010562	Telecomando incluso/Remote control included	TEMPERO ECO CERAM 2.0/GHOST Ø 100/160
TC PLUS	0010561	Telecomando/Remote control	TEMPERO ECO CERAM 2.0/GHOST Ø 100/160