

Modello	A	B	C	D
VENTIL 10 - VENTIMATIC 10	154	154	77	29
VENTIL 12 - VENTIMATIC 12	174	174	74	29
VENTIL 15 - VENTIMATIC 15	210	210	99	29

VENTIL E VENTIMATIC

ASPIRATORE ELICOIDALE DA VETRO

- Aspiratori elicoidali per espulsione aria direttamente all'esterno;
- Installabile a vetro e a pannello con spessori sino a 10 mm;
- Serranda di chiusura automatica, lenta e silenziosa (Ventimatic); apertura manuale a cordicella (Ventil);
- Griglia esterna a profilo antipioggia;

- Guarnizione in gomma per le parti a filo vetro con effetto sigillante e antivibrante;
- Installabile su doppio vetro con kit opzionale;
- Grado di protezione: IPX4, (Norma EN 60529);
- Conformi alla Norma EN 60335-2-80.



CE IPX4 T 45



POSIZIONAMENTO

- a Vetro

DATI TECNICI

Modello	Codice	Ø foro (mm)	Tensione (V)	Frequenza (Hz)	Portata (m³/h)	Press. max (mm H ₂ O)	Press. max (Pa)	Potenza (W)	Rumorosità dB(A) _{1m}	Peso (Kg)
VENTIL 10	0084000	135-145	220-240	50	70	2,2	22	13	33	0,9
VENTIL 12	0084100	155-165	220-240	50	100	3,0	29	13	34	1
VENTIL 15	0084200	186-195	220-240	50	155	4,0	39	29	42	1,6
VENTIMATIC 10	0011000	135-145	220-240	50	70	2,2	22	16	33	0,9
VENTIMATIC 12	0011100	155-165	220-240	50	100	3,0	29	16	34	1
VENTIMATIC 15	0011200	186-195	220-240	50	155	4,0	39	29	42	1,6

GRAFICI DI PORTATA

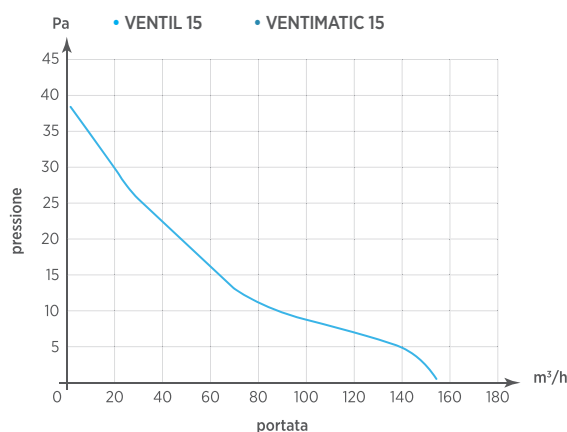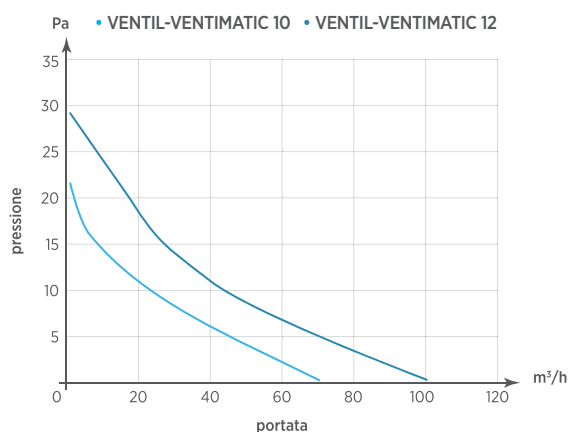

ACCESSORI: VEDI PAGINA 56



Kit doppio vetro



Regolatori



Sensori



Timertronic



Timermatic